



LuxCore
живи светлее



2025
Linkor
СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

RUS



ОБЩЕСТВЕННО-
БЫТОВОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
серия Linkor

Linkor 500(версия 121)

до 175
лм/Вт

IP40
66

5 лет
гарантии

- Светодиодные светильники Linkor 500 для общего освещения производственных и общественных помещений, складских помещений, цехов, и т.д. сочетают в себе оригинальную форму и универсальность, конструктивное совершенство и надежность, что дает им огромное конкурентное преимущество при выборе на рынке производителей светодиодной продукции.
- Сверхяркие и надежные светодиоды, специально разработанная оптика, надежный и долговечный драйвер обеспечивают высокую эффективность наших изделий.
- Предлагаются различные типовые решения для обеспечения максимальной гибкости во всех областях и направлениях применения.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Версия светильника: XXX(цифровое обозначение 111÷999)

1-я цифра Ra(CRI)+Цветовая температура:
7 - Ra(CRI)70
8 - Ra(CRI)80
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

Материал рассеивателя:
PMMA - полиметилметакрилат
PC - поликарбонат
PS - полистирол

Тип крепления:
K01 - подвесное
K02 - кронштейн поворотный
K03 - накладное

Тип подключения:
P2(*) (провод от светильника)
P2M(*) (магистраль)
P4(*) (вывод кабеля сверху)
P4M(*) (магистраль)
P5(*) (выносной ИПС)

Степень защиты: IPXX

№ технического задания

Тип кривой силы света (КСС):
C90 - косинусная (Д)90°
C110 - косинусная (Д)110°
C120 - косинусная (Д)120°
40°x100° - специальная 40°x100°

Опция:
DALI
DALI2.0
DIM1
DIM0
N - без опций

Климатическое исполнение:
U2(U2) - для районов с умеренным климатом (категория размещения 2)
UHL3.1(UHL3.1) - для районов с умеренным и холодным климатом (категория размещения 3)

Напряжение питания, В:
230V (~230V)

Цвет корпуса:
ANOD - анодно-окисное покрытие

1 - нестандартная длина(м) кабеля для отдельных заказов.

40°x100°


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Версия: 121

Светильник	Мощность светильника Вт	Кривая силы света (КСС)	Световая эффективность лм/Вт*	Цветовая температура К	Индекс цветопередачи Ra(CRI)	Входное напряжение В	Коэффициент пульсаций %	Масса светильника кг
Linkor 500 17-850-xxx	17	косинусная 90°;	160/155/130/140/160	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264	не более 5	1,2
Linkor 500 17-840-xxx			155/150/125/135/155					
Linkor 500 17-830-xxx			175/175/150/140/175					
Linkor 500 17-750-xxx			156/153/126/136/156					
Linkor 500 17-740-xxx	21	косинусная 110°;	151/146/121/131/151					
Linkor 500 21-850-xxx			171/166/136/146/171					
Linkor 500 21-840-xxx			153/150/123/133/153					
Linkor 500 21-830-xxx			148/143/118/128/148					
Linkor 500 21-750-xxx	24	косинусная 120°;	168/163/133/143/168					
Linkor 500 21-740-xxx								
Linkor 500 24-850-xxx								
Linkor 500 24-840-xxx								
Linkor 500 24-830-xxx								
Linkor 500 24-750-xxx								
Linkor 500 24-740-xxx								

* - для КСС: Д120; ПММА / Д120; ПК / Д90 / Д110 / 40°x100°
** - стандартная комплектация
ПК-поликарбонат(КСС:Д120); ПС-полистирол(КСС:Д90);
ПММА-полиметилметакрилат(для КСС:Д110(опаловый ПММА)для КСС:Д120,40°x100°(прозрачный ПММА))


ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

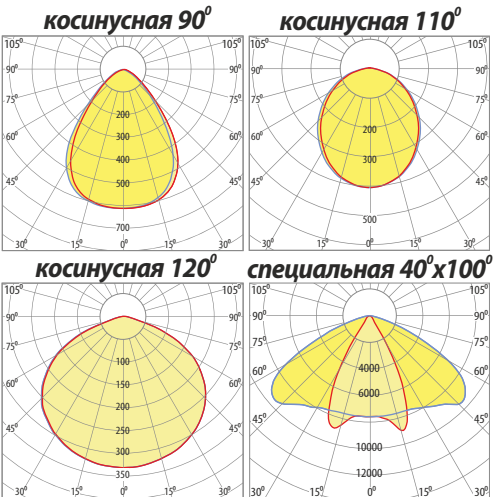

Типы креплений



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

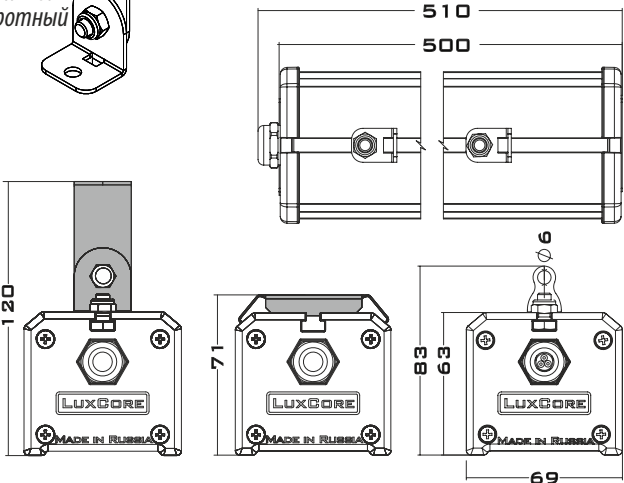

Linkor 760(версия 111; 121)

до 170 лм/Вт
IP40
5 лет гарантии

- Светодиодные светильники Linkor 760 для общего освещения производственных и общественных помещений, складских помещений, цехов, и т.д. сочетают в себе оригинальную форму и универсальность, конструктивное совершенство и надежность, что дает им огромное конкурентное преимущество при выборе на рынке производителей светодиодной продукции.
- Сверхъяркие и надежные светодиоды, специально разработанная оптика, надежный и долговечный драйвер обеспечивают высокую эффективность наших изделий.
- Предлагаются различные типовые решения для обеспечения максимальной гибкости во всех областях и направлениях применения.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Версия светильника:
XXX(цифровое обозначение 111÷999)

1-я цифра Ra(CRI)+Цветовая температура:
7 - Ra(CRI)70
8 - Ra(CRI)80
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

Материал рассеивателя:
PMMA - полиметилметакрилат
PC - поликарбонат
PS - полистирол

Тип крепления:
K01 - подвесное
K02 - кронштейн поворотный
K03 - накладное

Степень защиты:
IPXX

Тип подключения:
P2(¹) (провод от светильника)
P2M(¹) (магистраль)
P4(¹) (вывод кабеля сверху)
P4M(¹) (магистраль)
P5(¹) (выносной ИПС)

№ технического задания

X - **LK760** - Linkor 760

Тип кривой силы света (КСС):
C90 - косинусная(Д)90°
C110 - косинусная(Д)110°
C120 - косинусная(Д)120°
40x100 - специальная 40°x100°

Опция:
DALI
DALI2.0
DIM1
DIM0
N - без опций

Климатическое исполнение:
U2(У2) - для районов с умеренным климатом (категория размещения 2)
UHL3.1(УХЛ3.1) - для районов с умеренным и холодным климатом (категория размещения 3)

Напряжение питания, В:
230V - (~230В)

Цвет корпуса:
ANOD - анодно-окисное покрытие

¹ - нестандартная длина(м) кабеля для отдельных заказов.


Мощность, Вт:
25÷45 - для Linkor 760

40°x100°

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Версия: 111		Версия: 121							
Светильник	Мощность светильника Вт	Кривая силы света (КСС)	Световая эффективность лм/Вт*	Световая эффективность лм/Вт*	Цветовая температура К	Индекс цветопередачи Ra(CRI)	Входное напряжение В**	Коэффициент пульсаций %	Масса светильника кг
Linkor 760 25-850-xxx	25	косинусная 90°;	-	155/152/125/135/155	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264 / 176÷264	не более 5	1,35
Linkor 760 25-840-xxx			-	150/145/120/130/150					
Linkor 760 25-830-xxx			-	170/165/135/145/170					
Linkor 760 25-750-xxx			-	170/165/135/145/170					
Linkor 760 30-850-xxx	30	косинусная 90°;	-	155/152/125/135/155					
Linkor 760 30-840-xxx			-	150/145/120/130/150					
Linkor 760 30-750-xxx			-	170/165/135/145/170					
Linkor 760 30-740-xxx			-	170/165/135/145/170					
Linkor 760 38-850-xxx	38	косинусная 120°;	-	155/152/125/135/155					
Linkor 760 38-840-xxx			-	150/145/120/130/150					
Linkor 760 38-750-xxx			-	170/165/135/145/170					
Linkor 760 38-740-xxx			-	170/165/135/145/170					
Linkor 760 45-850-xxx	45	специальная 40°x100°	150/147/120/130/150	150/147/120/130/150					
Linkor 760 45-840-xxx			145/140/115/125/145	145/140/115/125/145					
Linkor 760 45-830-xxx			165/160/130/140/165	165/160/130/140/165					
Linkor 760 45-750-xxx			165/160/130/140/165	165/160/130/140/165					
Linkor 760 45-740-xxx									

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

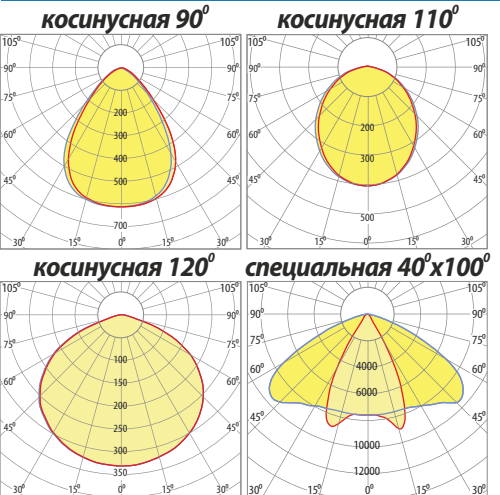

Типы креплений

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

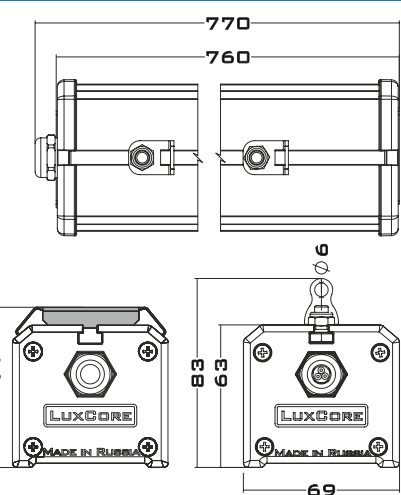

Linkor 1000(версия 111; 121)

до 190 лм/Вт
IP40
5 лет гарантии

- Светодиодные светильники Linkor 1000 для общего освещения производственных и общественных помещений, складских помещений, цехов, и т.д. сочетают в себе оригинальную форму и универсальность, конструктивное совершенство и надежность, что дает им огромное конкурентное преимущество при выборе на рынке производителей светодиодной продукции.
- Сверхъяркие и надежные светодиоды, специально разработанная оптика, надежный и долговечный драйвер обеспечивают высокую эффективность наших изделий.
- Предлагаются различные типовые решения для обеспечения максимальной гибкости во всех областях и направлениях применения.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Версия светильника:
XXX(цифровое обозначение 111÷999)

1-я цифра Ra(CRI)+Цветовая температура:
7 - Ra(CRI)70
8 - Ra(CRI)80
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

Материал рассеивателя:
PMMA - полиметилметакрилат
PC - поликарбонат
PS - полистирол

Тип крепления:
K01 - подвесное
K02 - кронштейн поворотный
K03 - накладное

Степень защиты:
IPXX

Тип подключения:
P2(¹) (провод от светильника)
P2M(¹) (магистраль)
P4(¹) (вывод кабеля сверху)
P4M(¹) (магистраль)
P5(¹) (выносной ИПС)

№ технического задания

X - **LK1000** - Linkor 1000

Тип кривой силы света (КСС):
C90 - косинусная(Д)90°
C110 - косинусная(Д)110°
C120 - косинусная(Д)120°
40x100 - специальная 40°x100°

Опция:
DALI
DALI2.0
DIM1
DIM0
N - без опций

Климатическое исполнение:
U2(У2) - для районов с умеренным климатом(категория 2)
UHL3.1(УХЛ3.1) - для районов с умеренным и холодным климатом(категория 3)

Напряжение питания, В:
230V - (~230В)

Цвет корпуса:
ANOD - анодно-окисное покрытие

¹ - нестандартная длина(м) кабеля для отдельных заказов.


Мощность, Вт:
24÷48 - для Linkor 1000

40°x100°

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Версия: 111		Версия: 121							
Светильник	Мощность светильника Вт	Кривая силы света (КСС)	Световая эффективность лм/Вт*	Световая эффективность лм/Вт*	Цветовая температура К	Индекс цветопередачи Ra(CRI)	Входное напряжение В**	Коэффициент пульсаций %	Масса светильника кг
Linkor 1000 24-850-xxx	24	косинусная 90°;	-	175/172/145/155/175	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264 / 176÷264	не более 5	1,7
Linkor 1000 24-840-xxx			-	170/165/140/150/170					
Linkor 1000 24-830-xxx			-	190/185/155/165/190					
Linkor 1000 24-750-xxx			-	190/185/155/165/190					
Linkor 1000 28-850-xxx	28	косинусная 90°;	150/147/120/130/150	170/167/140/150/170					
Linkor 1000 28-840-xxx			145/140/115/125/145	165/160/135/145/165					
Linkor 1000 28-830-xxx			165/160/130/140/165	185/180/150/160/185					
Linkor 1000 28-750-xxx			165/160/130/140/165	185/180/150/160/185					
Linkor 1000 32-850-xxx	32	косинусная 110°;	-	165/162/135/145/165					
Linkor 1000 32-840-xxx			-	160/155/130/140/160					
Linkor 1000 32-830-xxx			-	180/175/145/155/180					
Linkor 1000 32-750-xxx			-	180/175/145/155/180					
Linkor 1000 40-850-xxx	40	косинусная 120°;	-	160/157/130/140/160					
Linkor 1000 40-840-xxx			-	155/150/125/135/155					
Linkor 1000 40-830-xxx			-	175/170/140/150/175					
Linkor 1000 40-750-xxx			-	175/170/140/150/175					
Linkor 1000 40-740-xxx	48	специальная 40°x100°	-	155/152/125/135/155					
Linkor 1000 48-850-xxx			-	155/152/125/135/155					
Linkor 1000 48-840-xxx			-	150/145/120/130/150					
Linkor 1000 48-830-xxx			-	170/165/135/145/170					
Linkor 1000 48-750-xxx			-	170/165/135/145/170					
Linkor 1000 48-740-xxx			-	170/165/135/145/170					

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

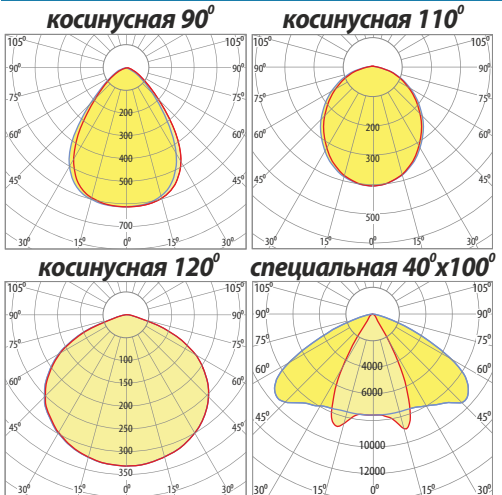

Типы креплений

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

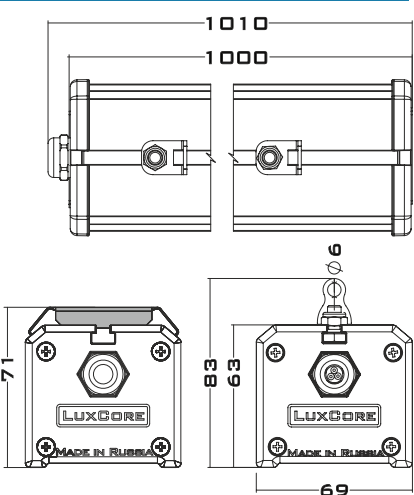

Linkor 1200(версия 111; 121)

до 170 лм/Вт IP40 5 лет гарантии 66

- Светодиодные светильники Linkor 1200 для общего освещения производственных и общественных помещений, складских помещений, цехов, и т.д. сочетают в себе оригинальную форму и универсальность, конструктивное совершенство и надежность, что дает им огромное конкурентное преимущество при выборе на рынке производителей светодиодной продукции.
- Сверхъяркие и надежные светодиоды, специально разработанная оптика, надежный и долговечный драйвер обеспечивают высокую эффективность наших изделий.
- Предлагаются различные типовые решения для обеспечения максимальной гибкости во всех областях и направлениях применения.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Версия светильника: XXX(цифровое обозначение 111÷999)

1-я цифра Ra(CRI)+Цветовая температура:
7 - Ra(CRI)70
8 - Ra(CRI)80
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

Материал рассеивателя:
PMMA - полиметилметакрилат
PC - поликарбонат
PS - полистирол

Тип крепления:
K01 - подвесное
K02 - кронштейн поворотный
K03 - накладное

Степень защиты:
IPXX

Тип подключения:
P2(*) (провод от светильника)
P2M(*) (магистраль)
P4(*) (вывод кабеля сверху)
P4M(*) (магистраль)
P5(*) (выносной ИПС)

№ технического задания

X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

LK1200 - Linkor 1200

Мощность, Вт:
25÷45 - для Linkor 1200

Тип кривой силы света(КСС):
C90 - косинусная(Д)90°
C110 - косинусная(Д)110°
C120 - косинусная(Д)120°
40x100 - специальная 40°x100°

Опция:
DALI
DALI2.0
DIM1
DIM0
N - без опций

Климатическое исполнение:
U2(U2) - для районов с умеренным климатом (категория размещения 2)
UHL3.1(UХЛ3.1) - для районов с умеренным и холодным климатом (категория размещения 3)

Напряжение питания, В:
230V (~230В)

Цвет корпуса:
ANOD - анодно-окисное покрытие


1 - нестандартная длина(м) кабеля для отдельных заказов.

40°x100°


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Версия: 111		Версия: 121							
Светильник	Мощность светильника Вт	Кривая силы света (КСС)	Световая эффективность лм/Вт*	Световая эффективность лм/Вт*	Цветовая температура К	Индекс цветопередачи Ra(CRI)	Входное напряжение В**	Коэффициент пульсаций %	Масса светильника кг
Linkor 1200 25-850-xxx	25	косинусная 90°;	-	155/152/125/135/155	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264 / 176÷264	не более 5	1,85
Linkor 1200 25-840-xxx			-	150/145/120/130/150					
Linkor 1200 25-830-xxx			-	170/165/135/145/170					
Linkor 1200 25-750-xxx	30	косинусная 110°;	-	155/152/125/135/155	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264 / 176÷264	не более 5	1,85
Linkor 1200 25-740-xxx			-	150/145/120/130/150					
Linkor 1200 30-850-xxx			-	170/165/135/145/170					
Linkor 1200 30-840-xxx	38	косинусная 120°;	-	155/152/125/135/155	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264 / 176÷264	не более 5	1,85
Linkor 1200 30-750-xxx			-	150/145/120/130/150					
Linkor 1200 30-740-xxx			-	170/165/135/145/170					
Linkor 1200 38-850-xxx	45	специальная 40°x100°	-	150/145/120/130/150	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264 / 176÷264	не более 5	1,85
Linkor 1200 38-840-xxx			-	150/145/120/130/150					
Linkor 1200 38-750-xxx			-	170/165/135/145/170					
Linkor 1200 38-740-xxx	45	специальная 40°x100°	150/147/120/130/150	150/147/120/130/150	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264 / 176÷264	не более 5	1,85
Linkor 1200 45-850-xxx			145/140/115/125/145	145/140/115/125/145					
Linkor 1200 45-830-xxx			165/160/130/140/165	165/160/130/140/165					
Linkor 1200 45-750-xxx	45	специальная 40°x100°	165/160/130/140/165	165/160/130/140/165	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264 / 176÷264	не более 5	1,85
Linkor 1200 45-740-xxx			165/160/130/140/165	165/160/130/140/165					

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

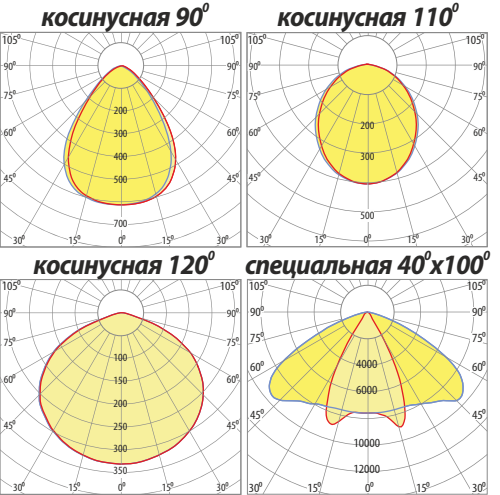

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

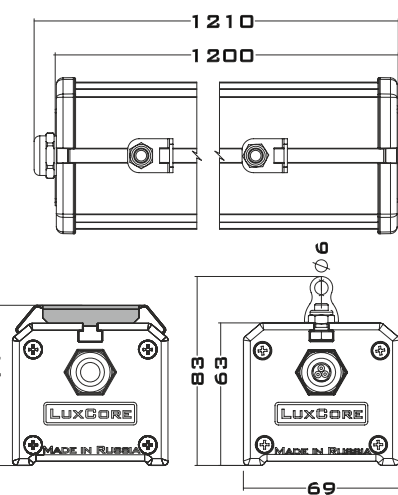

Linkor 1500(версия 121)

до 170 лм/Вт IP40 5 лет гарантии 66

- Светодиодные светильники Linkor 1500 для общего освещения производственных и общественных помещений, складских помещений, цехов, и т.д. сочетают в себе оригинальную форму и универсальность, конструктивное совершенство и надежность, что дает им огромное конкурентное преимущество при выборе на рынке производителей светодиодной продукции.
- Сверхъяркие и надежные светодиоды, специально разработанная оптика, надежный и долговечный драйвер обеспечивают высокую эффективность наших изделий.
- Предлагаются различные типовые решения для обеспечения максимальной гибкости во всех областях и направлениях применения.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Версия светильника: XXX(цифровое обозначение 111÷999)

1-я цифра Ra(CRI)+Цветовая температура:
7 - Ra(CRI)70
8 - Ra(CRI)80
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

Материал рассеивателя:
PMMA - полиметилметакрилат
PC - поликарбонат
PS - полистирол

Тип крепления:
K01 - подвесное
K02 - кронштейн поворотный
K03 - накладное

Степень защиты:
IPXX

Тип подключения:
P2(*) (провод от светильника)
P2M(*) (магистраль)
P4(*) (вывод кабеля сверху)
P4M(*) (магистраль)
P5(*) (выносной ИПС)

№ технического задания

X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

LK1500 - Linkor 1500

Мощность, Вт:
50÷85 - для Linkor 1500

Тип кривой силы света(КСС):
C90 - косинусная(Д)90°
C110 - косинусная(Д)110°
C120 - косинусная(Д)120°
40x100 - специальная 40°x100°

Опция:
DALI
DALI2.0
DIM1
DIM0
N - без опций

Климатическое исполнение:
U2(U2) - для районов с умеренным климатом (категория размещения 2)
UHL3.1(UХЛ3.1) - для районов с умеренным и холодным климатом (категория размещения 3)

Напряжение питания, В:
230V (~230В)

Цвет корпуса:
ANOD - анодно-окисное покрытие


1 - нестандартная длина(м) кабеля для отдельных заказов.

40°x100°


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Версия: 121									
Светильник	Мощность светильника Вт	Кривая силы света (КСС)	Световая эффективность лм/Вт*	Световая эффективность лм/Вт*	Цветовая температура К	Индекс цветопередачи Ra(CRI)	Входное напряжение В**	Коэффициент пульсаций %	Масса светильника кг
Linkor 1500 50-850-xxx	50	косинусная 90°;	-	155/152/125/135/155	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264 / 176÷264	не более 5	2,65
Linkor 1500 50-840-xxx			-	150/145/120/130/150					
Linkor 1500 50-830-xxx			-	170/165/135/145/170					
Linkor 1500 50-750-xxx	60	косинусная 110°;	-	155/152/125/135/155	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264 / 176÷264	не более 5	2,65
Linkor 1500 50-740-xxx			-	150/145/120/130/150					
Linkor 1500 60-850-xxx			-	170/165/135/145/170					
Linkor 1500 60-840-xxx	76	косинусная 120°;	-	155/152/125/135/155	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264 / 176÷264	не более 5	2,65
Linkor 1500 60-830-xxx			-	150/145/120/130/150					
Linkor 1500 60-750-xxx			-	170/165/135/145/170					
Linkor 1500 60-740-xxx	85	специальная 40°x100°	-	150/145/120/130/150	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264 / 176÷264	не более 5	2,65
Linkor 1500 76-850-xxx			-	150/145/120/130/150					
Linkor 1500 76-840-xxx			-	170/165/135/145/170					
Linkor 1500 76-830-xxx	85	специальная 40°x100°	150/147/120/130/150	150/147/120/130/150	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264 / 176÷264	не более 5	2,65
Linkor 1500 76-750-xxx			145/140/115/125/145	145/140/115/125/145					
Linkor 1500 76-740-xxx			165/160/130/140/165	165/160/130/140/165					
Linkor 1500 85-850-xxx	85	специальная 40°x100°	165/160/130/140/165	165/160/130/140/165	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264 / 176÷264	не более 5	2,65
Linkor 1500 85-840-xxx			165/160/130/140/165	165/160/130/140/165					
Linkor 1500 85-830-xxx	85	специальная 40°x100°	165/160/130/140/165	165/160/130/140/165	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264 / 176÷264	не более 5	2,65
Linkor 1500 85-750-xxx			165/160/130/140/165	165/160/130/140/165					
Linkor 1500 85-740-xxx	85	специальная 40°x100°	165/160/130/140/165	165/160/130/140/165	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264 / 176÷264	не более 5	2,65
Linkor 1500 85-740-xxx			165/160/130/140/165	165/160/130/140/165					

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

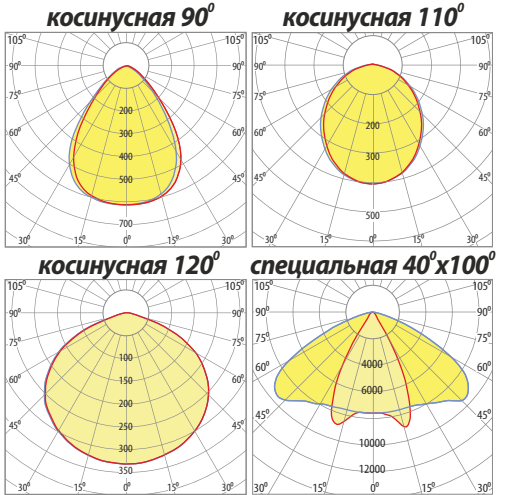

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

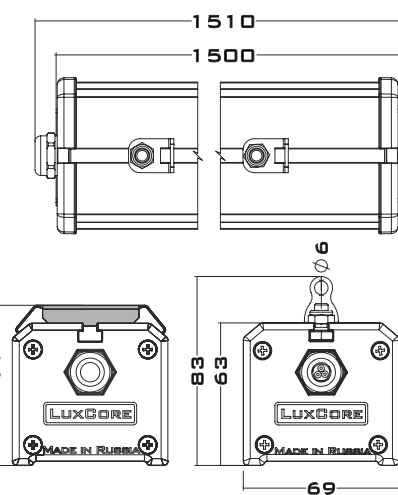

Linkor 500-1500(версия 111; 121)

до 175
лм/Вт



5 лет
гарантии

- Светодиодные светильники Linkor для общего освещения производственных и общественных помещений, складских помещений, цехов, и т.д. сочетают в себе оригинальную форму и универсальность, конструктивное совершенство и надежность, что дает им огромное конкурентное преимущество при выборе на рынке производителей светодиодной продукции.
- Сверхъяркие и надежные светодиоды, специально разработанная оптика, надежный и долговечный драйвер обеспечивают высокую эффективность наших изделий.
- Предлагаются различные типовые решения для обеспечения максимальной гибкости во всех областях и направлениях применения.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Версия светильника: XXX (цифровое обозначение 111÷999)	1-я цифра Ra(CRI)+Цветовая температура: 7 - Ra(CRI)70 8 - Ra(CRI)80 30 - 3000K 40 - 4000K 50 - 5000K	Материал рассеивателя: PMMA - полиметилметакрилат PC - поликарбонат PS - полистирол	Тип крепления: K01 - подвесное K02 - кронштейн поворотный K03 - накладное	Тип подключения: P2(*) (провод от светильника) P2M(*) (магистраль) P4(*) (вывод кабеля сверху) P4M(*) (магистраль) P5(*) (выносной ИПС)	№ технического задания
---	--	--	--	---	------------------------------

X X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X - X


LK500 -Linkor 500	Тип кривой силы света(KCC):	Опция:	Климатическое исполнение:	Напряжение питания, В:	Цвет корпуса:
LK760 -Linkor 760	C90 - косинусная(Д)90°	DALI	U2(U2) - для районов	230В (-~230В)	RAL9003
LK1000 -Linkor 1000	C110 - косинусная(Д)110°	DALI2.0	с умеренным климатом		(белый матовый)
LK1200 -Linkor 1200	C120 - косинусная(Д)120°	DIM1	(категория размещения 2)		RAL9005
LK1500 -Linkor 1500	40x100 - специальная 40°x100°	DIMO	с умеренным и холодным климатом		(черный глянец)
	Мощность, Вт:	N - без опций	UHL3.1(U/HL3.1) - для районов		RALXXXX
17÷24 - для Linkor 500; 25÷45 - для Linkor 760, Linkor 1200			с умеренным и холодным климатом		(по заказу)
24÷48 - для Linkor 1000; 50÷85 - для Linkor 1500			(категория размещения 3)		

¹ - нестандартная длина(м) кабеля для отдельных заказов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Светильник	Мощность светильника Вт	Кривая силы света (КСС)	Версия: 111	Версия: 121	Цветовая температура К	Индекс цветопередачи Ra(CRI)	Входное напряжение В**	Коэффициент пульсаций %	Масса светильника кг
			Световая эффективность лм/Вт*	Световая эффективность лм/Вт*					
Linkor 500 17-850-xxx	17	косинусная 90°; косинусная 110°; косинусная 120°; специальная 40°х100°	-	160/155/130/140/160	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264 / 176÷264	не более 5	1,2
Linkor 500 21-850-xxx	21		-	156/153/126/136/156					
Linkor 500 24-850-xxx	24		-	153/150/123/133/153					
Linkor 760 25-850-xxx	25		-	155/152/125/135/155					1,35
Linkor 760 30-850-xxx	30		-	155/152/125/135/155					
Linkor 760 38-850-xxx	38		-	155/152/125/135/155					
Linkor 760 45-850-xxx	45		150/147/120/130/150	150/147/120/130/150					
Linkor 1000 24-850-xxx	24		-	175/172/145/155/175					
Linkor 1000 28-850-xxx	28		150/147/120/130/150	170/167/140/150/170					
Linkor 1000 32-850-xxx	32	-	165/162/135/145/165						
Linkor 1000 40-850-xxx	40	-	160/157/130/140/160						
Linkor 1000 48-850-xxx	48	-	155/152/125/135/155						
Linkor 1200 25-850-xxx	25	-	155/152/125/135/155	1,85					
Linkor 1200 30-850-xxx	30	-	155/152/125/135/155						
Linkor 1200 38-850-xxx	38	-	155/152/125/135/155						
Linkor 1200 45-850-xxx	45	150/147/120/130/150	150/147/120/130/150	* - для КСС:Д120; ПММА / Д120; ПК / Д90 / Д110 / 40°х100°					
Linkor 1500 50-850-xxx	50	-	155/152/125/135/155	** - для Linkor(Версия:121) / Linkor(Версия:111)					
Linkor 1500 60-850-xxx	60	-	155/152/125/135/155	***-стандартная комплектация					
Linkor 1500 76-850-xxx	76	-	155/152/125/135/155	ПК-поликарбонат(КСС:Д120); ПС-полистирол(КСС:Д90);					
Linkor 1500 85-850-xxx	85	-	150/147/120/130/150	ПММА-полиметилметакрилат(для КСС:Д110(опаловый ПММА), для КСС:Д120, 40°х100°(прозрачный ПММА))					

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

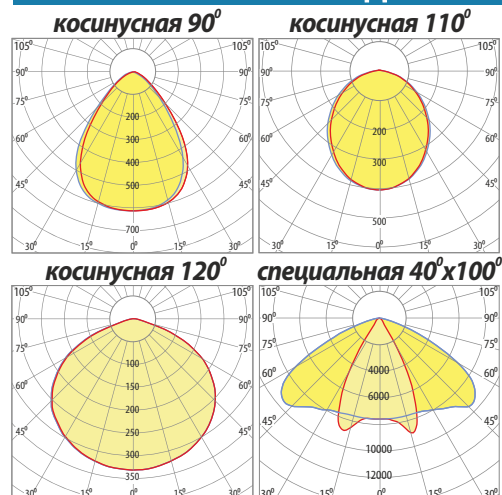

Типы креплений

Подвес*** Скоба Кронштейн поворотный




	$L1_{MM}$	$L2_{MM}$
Linkor 500	500	510
Linkor 760	760	770
Linkor 1000	1000	1010
Linkor 1200	1200	1210
Linkor 1500	1500	1510

cd/klm
— C0/C180
— C90/C270
n = 100%

8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

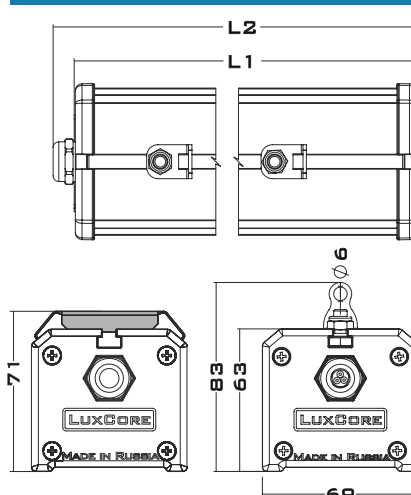

Linkor(с аварийным блоком)

до 175
лм/Вт



5 лет
гарантии

- Светодиодные светильники Linkor(с аварийным блоком) для аварийного(резервного) освещения промышленных и общественных помещений сочетают в себе оригинальную форму и универсальность, конструктивное совершенство и надежность, что дает им огромное конкурентное преимущество при выборе на рынке производителей светодиодной продукции.
- Аварийная работа светильника при отсутствии основного(рабочего) питания осуществляется от встроенного (заменяемого) аккумулятора.
- Сверхъяркие и надежные светодиоды, специально разработанная оптика, надежный и долговечный драйвер обеспечивают высокую эффективность наших изделий.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Версия светильника: XXX (цифровое обозначение 111~999)	1-я цифра Ra(CRI)+Цветовая температура: 7 - Ra(CRI)70 8 - Ra(CRI)80 30 - 3000K 40 - 4000K 50 - 5000K	Материал распаятеля: PMMA - полиметилметакрилат PC - поликарбонат PS - полистирол	Тип крепления: K01 - подвесное K02 - кронштейн поворотный K03 - накладное	Тип подключения: P2 (*) (провод от светильника) P2M (*) (магистраль) P4 (*) (вывод кабеля (сверху) P4M (*) (магистраль) P5 (*) (выносной ИПС)	Степень защиты: IPXX	№ технического задания
X	X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X					

LK500 -Linkor 500(авар.) LK760 -Linkor 760(авар.) LK1000 -Linkor 1000(авар.) LK1200 -Linkor 1200(авар.) LK1500 -Linkor 1500(авар.)	Тип кривой силы света(КСС): C90 - косинусная(Д)90° C110 - косинусная(Д)110° C120 - косинусная(Д)120° 40x100 - специальная 40°x100°	Опция: EB (аварийный блок)	Климатическое исполнение: UHL3.1 (УХЛ3.1) - для районов с умеренным и холодным климатом (категория размещения 3)	Напряжение питания, В: 230V ~ (~230В)	Цвет корпуса: ANOD - анодно-окисное покрытие
Мощность, Вт: 17÷24 - для Linkor 500(авар.); 25÷45 - для Linkor 760, Linkor 1200(авар.) 24÷48 - для Linkor 1000(авар.); 50÷85 - для Linkor 1500(авар.)			¹ - нестандартная длина(м) кабелей		


¹ - нестандартная длина(м) кабеля для отдельных заказов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

версия: 1.21

Светильник (с аварийным блоком)	Мощность светильника Вт	Кривая силы света (КСС)	Световая эффективность лм/Вт*	Цветовая температура К	Индекс цветопередачи Ra(CRI)	Входное напряжение В	Коэффициент пульсаций %	Масса светильника кг	Время заряда АКБ / время работы в аварийном режиме, ч	
Linkor 500 17-850-xxx	17	косинусная 90°; косинусная 110°; косинусная 120°; специальная 40°х100°	160/155/130/140/160	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264	не более 5	1,2	не менее 24 / 1-3	
Linkor 500 21-850-xxx	21		156/153/126/136/156							
Linkor 500 24-850-xxx	24		153/150/123/133/153							
Linkor 760 25-850-xxx	25		155/152/125/135/155					1,35		
Linkor 760 30-850-xxx	30		155/152/125/135/155							
Linkor 760 38-850-xxx	38		155/152/125/135/155							
Linkor 760 45-850-xxx	45		150/147/120/130/150							
Linkor 1000 24-850-xxx	24		175/172/145/155/175					1,7		
Linkor 1000 28-850-xxx	28		170/167/140/150/170							
Linkor 1000 32-850-xxx	32		165/162/135/145/165							
Linkor 1000 40-850-xxx	40	специальная 40°х100°	160/157/130/140/160	* - для КСС:Д120; ПММА / Д120; ПК / Д90 / Д110 / 40°х100° **-стандартная комплектация ПК-поликарбонат(КСС:Д120); ПС-полистирол(КСС:Д90); ПММА-полиметилметакрилат(для КСС:Д110(опаловый ПММА). для КСС:Д120. 40°х100° (прозрачный ПММА))	70; 80	198÷264	не более 5	1,85		
Linkor 1000 48-850-xxx	48		155/152/125/135/155							
Linkor 1200 25-850-xxx	25		155/152/125/135/155							
Linkor 1200 30-850-xxx	30		155/152/125/135/155							
Linkor 1200 38-850-xxx	38		155/152/125/135/155					2,65		
Linkor 1200 45-850-xxx	45		150/147/120/130/150							
Linkor 1500 50-850-xxx	50		155/152/125/135/155							
Linkor 1500 60-850-xxx	60		155/152/125/135/155							
Linkor 1500 76-850-xxx	76		155/152/125/135/155							
Linkor 1500 85-850-xxx	85		150/147/120/130/150							

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

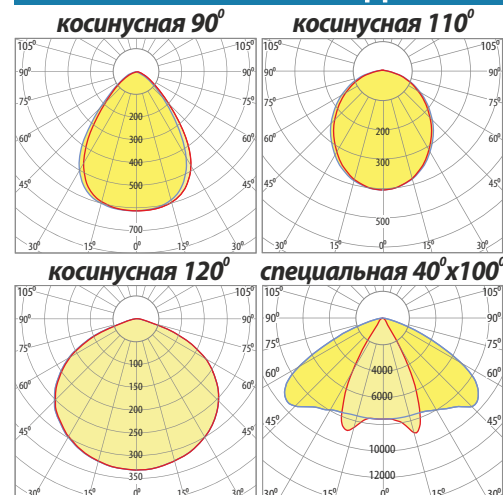

Типы креплений

Подвес** Скоба Кронштейн поворотный



	$L1, \text{мм}$	$L2, \text{мм}$
Linkor 500(авар.блок)	500	510
Linkor 760(авар.блок)	760	770
Linkor 1000(авар.блок)	1000	1010
Linkor 1200(авар.блок)	1200	1210
Linkor 1500(авар.блок)	1500	1510

cd/klm
— CD/C180
— C90/C270
n = 100%

9

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

