



LuxCore
живи светлее

2025

LuxLine

СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

RUS



ОБЩЕСТВЕННО-
БЫТОВОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
серия LuxLine


LuxLine 500(версия 121)

до 139
лм/Вт

IP40

5 лет
гарантии

- Светильники светодиодные LuxLine 500 для общего освещения торговых и общественных помещений сочетают в себе оригинальную форму и универсальность, конструктивное совершенство и надежность, что дает им огромное конкурентное преимущество при выборе на рынке производителей светодиодной продукции.
- Сверхъяркие и надежные светодиоды, надежный и долговечный драйвер обеспечивают высокую эффективность наших изделий.
- Предлагаются различные типовые решения для обеспечения максимальной гибкости во всех областях и направлениях применения.

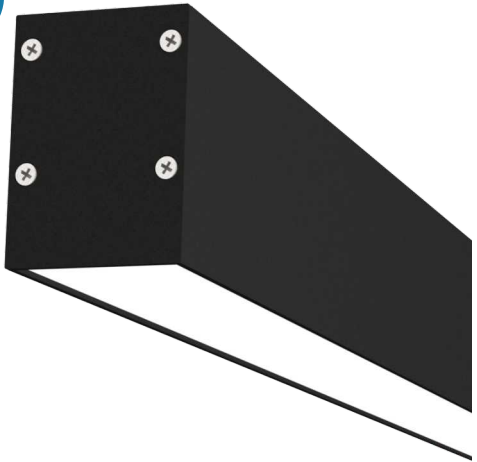

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Версия светильника: XXX(цифровое обозначение 111÷999)

1-я цифра Ra(CRI)+Цветовая температура:
7 - Ra(CRI)70
8 - Ra(CRI)80
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

Материал рассеивателя: PMMA - полиметилметакрилат опал

Тип крепления: K01 - подвесное K09 - цанговый подвес

Степень защиты: IPXX

Тип подключения: P4(*) (вывод кабеля сверху)

№ технического задания

X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

LL500 - LuxLine 500

Тип кривой силы света(КСС): C110 - косинусная(Д)110°

Опция: N - без опций EB(аварийный блок)

Климатическое исполнение: UHL3.1(УХЛ3.1) - для районов с умеренным и холодным климатом (категория размещения 3)

Напряжение питания, В: 230V - (~230В)

Цвет корпуса: RALXXX


Мощность светильника, Вт
16; 20; 24 - для LuxLine 500

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Светильник	Мощность светильника Вт	Световая эффективность лм/Вт	Кривая силы света (КСС)	Цветовая температура К	Индекс цветопередачи Ra(CRI)	Входное напряжение В	Коэффициент пульсаций %	Масса светильника кг
LuxLine 500 16-850-C110	16	129	косинусная 110°	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264	не более 5	0,7
LuxLine 500 16-840-C110		124						
LuxLine 500 16-830-C110		139						
LuxLine 500 16-750-C110								
LuxLine 500 20-850-C110	20	127						
LuxLine 500 20-840-C110		122						
LuxLine 500 20-830-C110		137						
LuxLine 500 20-750-C110								
LuxLine 500 24-850-C110	24	124						
LuxLine 500 24-840-C110		119						
LuxLine 500 24-830-C110		134						
LuxLine 500 24-750-C110								

* - нестандартная длина(м) кабеля для отдельных заказов.

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

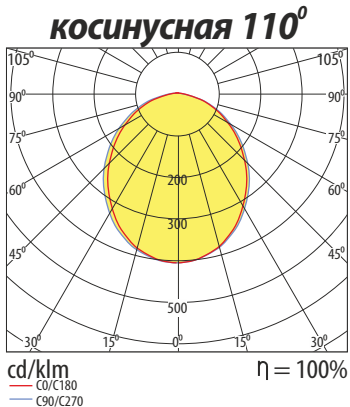

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

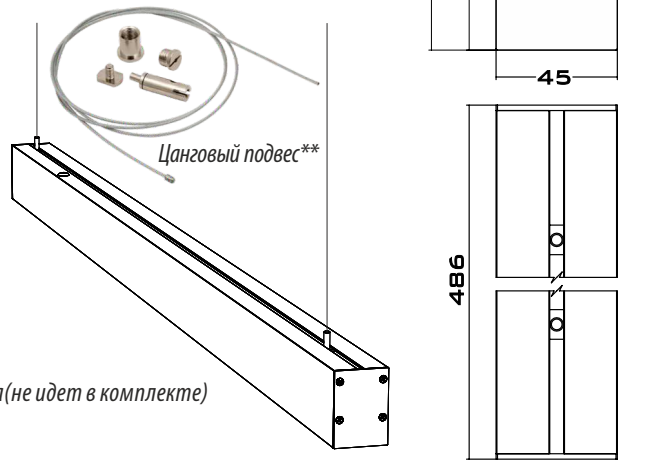

** - вариант подвеса(не идет в комплекте)

LuxLine 750(версия 121)

до 143 лм/Вт IP40 5лет гарантии

- Светильники светодиодные LuxLine 750 для общего освещения торговых и общественных помещений сочетают в себе оригинальную форму и универсальность, конструктивное совершенство и надежность, что дает им огромное конкурентное преимущество при выборе на рынке производителей светодиодной продукции.
- Сверхъяркие и надежные светодиоды, надежный и долговечный драйвер обеспечивают высокую эффективность наших изделий.
- Предлагаются различные типовые решения для обеспечения максимальной гибкости во всех областях и направлениях применения.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Версия светильника:
XXX(цифровое обозначение 111÷999)

1-я цифра Ra(CRI)+Цветовая температура:
7 - Ra(CRI)70
8 - Ra(CRI)80
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

Материал рассеивателя:
PMMA - полиметилметакрилат опал

Тип крепления:
K01 - подвесное
K09 - цанговый подвес

* - нестандартная длина(м) кабеля для отдельных заказов.

Степень защиты:
IPXX

Тип подключения:
P4(*)(вывод кабеля сверху)

№ технического задания

X

X

-X

-X

-X

-X

-X

-X

-X

-X

-X

-X

-X

-X

-X

LL**750** - LuxLine 750
Мощность светильника, Вт
25; 31; 37; 43 - для LuxLine 750

Тип кривой силы света(КСС):
C110 - косинусная(Д)110°

Опция:
N - без опций
EB(аварийный блок)

Климатическое исполнение:
UHL3.1(УХЛ3.1) - для районов с умеренным и холодным климатом (категория размещения 3)


Напряжение питания, В:
230V - (~230В)

Цвет корпуса:
RALXXXX


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Светильник	Мощность светильника Вт	Световая эффективность лм/Вт	Кривая силы света (КСС)	Цветовая температура К	Индекс цветопередачи Ra(CRI)	Входное напряжение В	Коэффициент пульсаций %	Масса светильника кг
LuxLine 750 25-850-C110	25	133	косинусная 110°	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264	не более 5	1,0
LuxLine 750 25-840-C110		128						
LuxLine 750 25-830-C110		143						
LuxLine 750 25-750-C110								
LuxLine 750 25-740-C110								
LuxLine 750 31-850-C110	31	130						
LuxLine 750 31-840-C110		125						
LuxLine 750 31-830-C110		140						
LuxLine 750 31-750-C110								
LuxLine 750 31-740-C110								
LuxLine 750 37-850-C110	37	128						
LuxLine 750 37-840-C110		123						
LuxLine 750 37-830-C110		138						
LuxLine 750 37-750-C110								
LuxLine 750 37-740-C110								
LuxLine 750 43-850-C110	43	125						
LuxLine 750 43-840-C110		120						
LuxLine 750 43-830-C110		135						
LuxLine 750 43-750-C110								
LuxLine 750 43-740-C110								

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

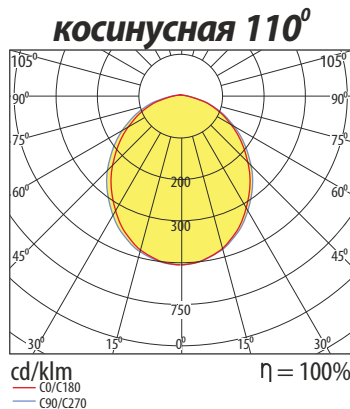

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

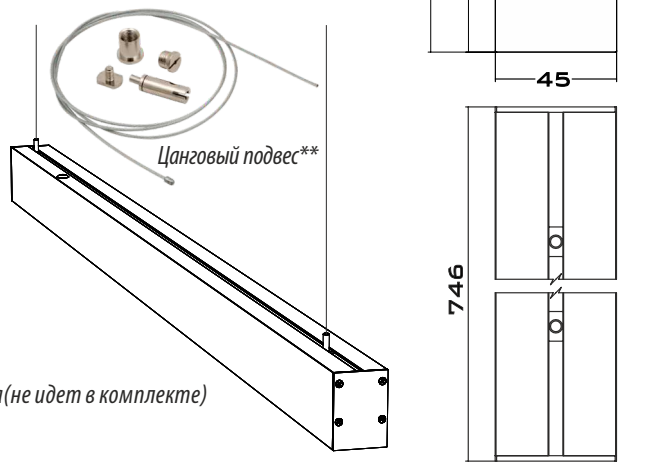


** - вариант подвеса(не идет в комплекте)

LuxLine 1000(версия 121)

до 156 лм/Вт IP40 5лет гарантии

- Светильники светодиодные LuxLine 1000 для общего освещения торговых и общественных помещений сочетают в себе оригинальную форму и универсальность, конструктивное совершенство и надежность, что дает им огромное конкурентное преимущество при выборе на рынке производителей светодиодной продукции.
- Сверхъяркие и надежные светодиоды, надежный и долговечный драйвер обеспечивают высокую эффективность наших изделий.
- Предлагаются различные типовые решения для обеспечения максимальной гибкости во всех областях и направлениях применения.

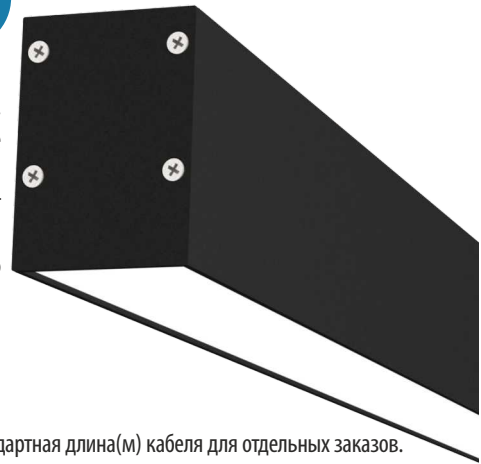

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Версия светильника:
XXX(цифровое обозначение 111÷999)

1-я цифра Ra(CRI)+Цветовая температура:
7 - Ra(CRI)70
8 - Ra(CRI)80
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

Материал рассеивателя:
PMMA - полиметилметакрилат опал

Тип крепления:
K01 - подвесное
K09 - цанговый подвес

* - нестандартная длина(м) кабеля для отдельных заказов.

Степень защиты:
IPXX

Тип подключения:
P4(*)(вывод кабеля сверху)

№ технического задания

X

X

-X

-X

-X

-X

-X

-X

-X

-X

-X

-X

-X

-X

-X

LL**1000** - LuxLine 1000
Мощность светильника, Вт
23; 27; 31; 38; 45 - для LuxLine 1000

Тип кривой силы света(КСС):
C110 - косинусная(Д)110°

Опция:
N - без опций
EB(аварийный блок)

Климатическое исполнение:
UHL3.1(УХЛ3.1) - для районов с умеренным и холодным климатом (категория размещения 3)



Напряжение питания, В:
230V - (~230В)

Цвет корпуса:
RALXXXX

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Светильник	Мощность светильника Вт	Световая эффективность лм/Вт	Кривая силы света (КСС)	Цветовая температура К	Индекс цветопередачи Ra(CRI)	Входное напряжение В	Коэффициент пульсаций %	Масса светильника кг
LuxLine 1000 23-850-C110	23	146	косинусная 110°	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264	не более 5	1,25
LuxLine 1000 23-840-C110		141						
LuxLine 1000 23-830-C110		156						
LuxLine 1000 23-750-C110								
LuxLine 1000 23-740-C110								
LuxLine 1000 27-850-C110	27	141						
LuxLine 1000 27-840-C110		136						
LuxLine 1000 27-830-C110		151						
LuxLine 1000 27-750-C110								
LuxLine 1000 27-740-C110								
LuxLine 1000 31-850-C110	31	136						
LuxLine 1000 31-840-C110		131						
LuxLine 1000 31-830-C110		146						
LuxLine 1000 31-750-C110								
LuxLine 1000 31-740-C110								
LuxLine 1000 38-850-C110	38	134						
LuxLine 1000 38-840-C110		129						
LuxLine 1000 38-830-C110		144						
LuxLine 1000 38-750-C110								
LuxLine 1000 38-740-C110								
LuxLine 1000 45-850-C110	45	131						
LuxLine 1000 45-840-C110		126						
LuxLine 1000 45-830-C110		141						
LuxLine 1000 45-750-C110								
LuxLine 1000 45-740-C110								

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

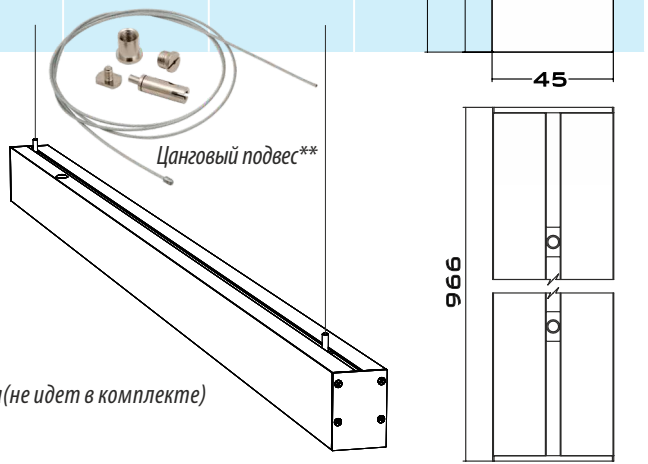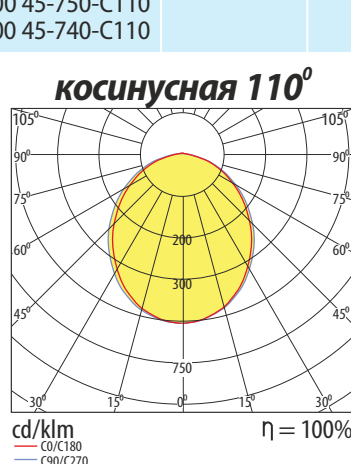

** - вариант подвеса(не идет в комплекте)

LuxLine 1200(версия 121)

до 143 лм/Вт IP40 5лет гарантии

- Светильники светодиодные LuxLine 1200 для общего освещения торговых и общественных помещений сочетают в себе оригинальную форму и универсальность, конструктивное совершенство и надежность, что дает им огромное конкурентное преимущество при выборе на рынке производителей светодиодной продукции.
- Сверхъяркие и надежные светодиоды, надежный и долговечный драйвер обеспечивают высокую эффективность наших изделий.
- Предлагаются различные типовые решения для обеспечения максимальной гибкости во всех областях и направлениях применения.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Версия светильника:
XXX(цифровое обозначение 111÷999)

1-я цифра Ra(CRI)+Цветовая температура:
7 - Ra(CRI)70
8 - Ra(CRI)80
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

Материал рассеивателя:
PMMA - полиметилметакрилат опал

Тип крепления:
K01 - подвесное
K09 - цанговый подвес

* - нестандартная длина(м) кабеля для отдельных заказов.

Степень защиты:
IPXX

Тип подключения:
P4(*)(вывод кабеля сверху)

№ технического задания

X

X

-X

-X

-X

-X

-X

-X

-X

-X

-X

-X

-X

-X

-X

LL1200 - LuxLine 1200
Мощность светильника, Вт
25; 31; 37; 43 - для LuxLine 1200

Тип кривой силы света(КСС):
C110 - косинусная(Д)110°

Опция:
N - без опций
EB(аварийный блок)

Климатическое исполнение:
UHL3.1(УХЛ3.1) - для районов с умеренным и холодным климатом (категория размещения 3)


Напряжение питания, В:
230V - (~230В)

Цвет корпуса:
RALXXXX


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Светильник	Мощность светильника Вт	Световая эффективность лм/Вт	Кривая силы света (КСС)	Цветовая температура К	Индекс цветопередачи Ra(CRI)	Входное напряжение В	Коэффициент пульсаций %	Масса светильника кг
LuxLine 1200 25-850-C110	25	133	косинусная 110°	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264	не более 5	1,5
LuxLine 1200 25-840-C110		128						
LuxLine 1200 25-830-C110		143						
LuxLine 1200 25-750-C110								
LuxLine 1200 31-850-C110	31	130						
LuxLine 1200 31-840-C110		125						
LuxLine 1200 31-830-C110		140						
LuxLine 1200 31-750-C110								
LuxLine 1200 37-850-C110	37	128						
LuxLine 1200 37-840-C110		123						
LuxLine 1200 37-750-C110		138						
LuxLine 1200 37-740-C110								
LuxLine 1200 43-850-C110	43	125						
LuxLine 1200 43-840-C110		120						
LuxLine 1200 43-830-C110		135						
LuxLine 1200 43-750-C110								
LuxLine 1200 43-740-C110								

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

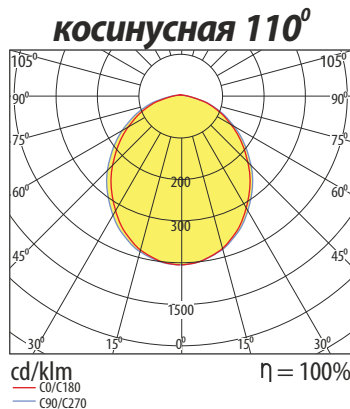


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

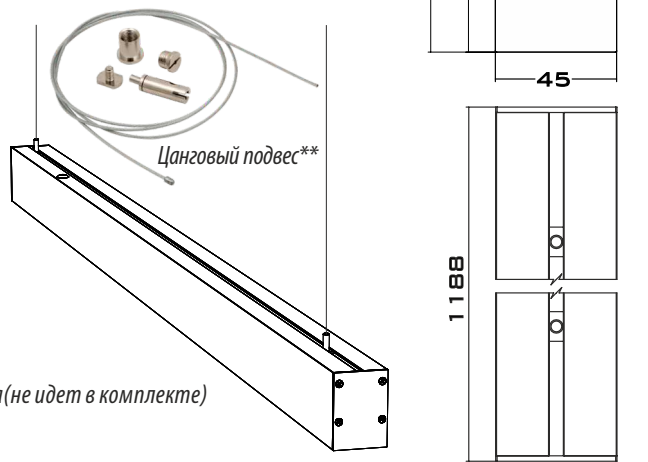

LuxLine 1500(версия 121)

до 143 лм/Вт IP40 5лет гарантии

- Светильники светодиодные LuxLine 1500 для общего освещения торговых и общественных помещений сочетают в себе оригинальную форму и универсальность, конструктивное совершенство и надежность, что дает им огромное конкурентное преимущество при выборе на рынке производителей светодиодной продукции.
- Сверхъяркие и надежные светодиоды, надежный и долговечный драйвер обеспечивают высокую эффективность наших изделий.
- Предлагаются различные типовые решения для обеспечения максимальной гибкости во всех областях и направлениях применения.

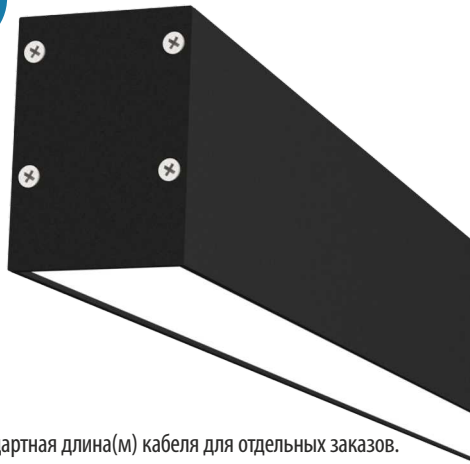

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Версия светильника:
XXX(цифровое обозначение 111÷999)

1-я цифра Ra(CRI)+Цветовая температура:
7 - Ra(CRI)70
8 - Ra(CRI)80
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

Материал рассеивателя:
PMMA - полиметилметакрилат опал

Тип крепления:
K01 - подвесное
K09 - цанговый подвес

* - нестандартная длина(м) кабеля для отдельных заказов.

Степень защиты:
IPXX

Тип подключения:
P4(*)(вывод кабеля сверху)

№ технического задания

LL1500 - LuxLine 1500
Мощность светильника, Вт
49; 61; 73; 85 - для LuxLine 1500

Тип кривой силы света(КСС):
C110 - косинусная(Д)110°

Опция:
N - без опций
EB(аварийный блок)

Климатическое исполнение:
UHL3.1(УХЛ3.1) - для районов с умеренным и холодным климатом (категория размещения 3)


Напряжение питания, В:
230V - (~230В)

Цвет корпуса:
RALXXXX

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Светильник	Мощность светильника Вт	Световая эффективность лм/Вт	Кривая силы света (КСС)	Цветовая температура К	Индекс цветопередачи Ra(CRI)	Входное напряжение В	Коэффициент пульсаций %	Масса светильника кг
LuxLine 1500 49-850-C110	49	133	косинусная 110°	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264	не более 5	1,9
LuxLine 1500 49-840-C110		128						
LuxLine 1500 49-830-C110		143						
LuxLine 1500 49-750-C110								
LuxLine 1500 61-850-C110	61	130						
LuxLine 1500 61-840-C110		125						
LuxLine 1500 61-750-C110		140						
LuxLine 1500 61-740-C110								
LuxLine 1500 73-850-C110	73	128						
LuxLine 1500 73-840-C110		123						
LuxLine 1500 73-750-C110		138						
LuxLine 1500 73-740-C110								
LuxLine 1500 85-850-C110	85	125						
LuxLine 1500 85-840-C110		120						
LuxLine 1500 85-830-C110		135						
LuxLine 1500 85-750-C110								
LuxLine 1500 85-740-C110								

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

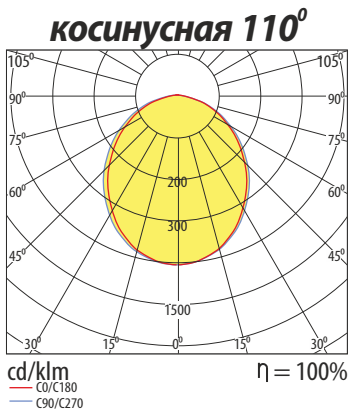

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

