



LuxCore
живи светлее



2025
LuxRay
СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

RUS



ПРОМЫШЛЕННОЕ
И ОБЩЕСТВЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
серия LuxRay

LuxRay 500(версия 121)

до 156
лм/Вт

IP66

5 лет
гарантии

- Светодиодные светильники LuxRay 500 для освещения промышленных и общественных помещений сочетают в себе оригинальную форму и универсальность, конструктивное совершенство и надежность, что дает им огромное конкурентное преимущество при выборе на рынке производителей светодиодной продукции.
- Сверхяркие и надежные светодиоды, специально разработанная оптика, надежный и долговечный драйвер обеспечивают высокую эффективность наших изделий.
- Предлагаются различные типовые решения для обеспечения максимальной гибкости во всех областях и направлениях применения.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Версия светильника: XXX(цифровое обозначение 111÷999)

1-я цифра Ra(CRI)+Цветовая температура:
7 - Ra(CRI)70
8 - Ra(CRI)80
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

Защитное стекло: РС - защитное стекло

Тип крепления: КОЗ - накладное

Степень защиты: IPXX

Тип подключения: P2(¹)(провод от светильника)

№ технического задания

¹ - нестандартная длина(м) кабеля для отдельных заказов.

X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

LR500 - LuxRay 500

Тип кривой силы света(КСС): C110 - косинусная(Д)110°

Опция: N - без опций

Климатическое исполнение: UHL3.1(УХЛ3.1) - для районов с умеренным и холодным климатом (категория размещения 3)

Напряжение питания, В: 230V - (~230V)

Цвет корпуса: RALXXXX


Мощность светильника, Вт
10; 12; 14; 16 - для LuxRay 500

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Светильник	Мощность светильника Вт	Кривая силы света (КСС)	Световая эффективность лм/Вт	Цветовая температура К	Индекс цветопередачи Ra(CRI)	Входное напряжение В	Коэффициент пульсаций %	Масса светильника кг
LuxRay 500 10-850-C110	10	косинусная 110°	146	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264	не более 5	0,7
LuxRay 500 10-840-C110			141					
LuxRay 500 10-830-C110			156					
LuxRay 500 10-750-C110								
LuxRay 500 10-740-C110								
LuxRay 500 12-850-C110	145							
LuxRay 500 12-840-C110	140							
LuxRay 500 12-830-C110								
LuxRay 500 12-750-C110	155							
LuxRay 500 12-740-C110								
LuxRay 500 14-850-C110	144							
LuxRay 500 14-840-C110								
LuxRay 500 14-830-C110	139							
LuxRay 500 14-750-C110	154							
LuxRay 500 14-740-C110								
LuxRay 500 16-850-C110	143							
LuxRay 500 16-840-C110								
LuxRay 500 16-830-C110	138							
LuxRay 500 16-750-C110								
LuxRay 500 16-740-C110	153							

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

косинусная 110°

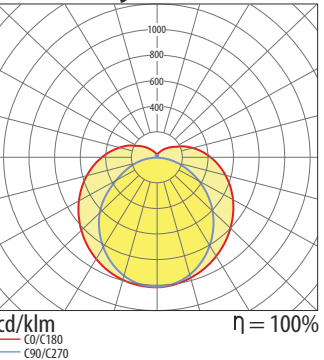

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

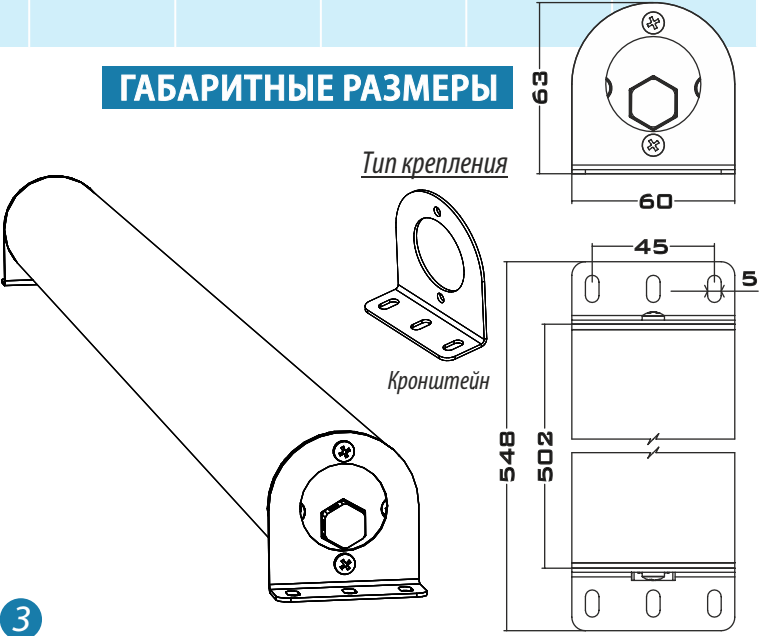

LuxRay 750(версия 121)

до 156 лм/Вт IP66 5лет гарантии

- Светодиодные светильники LuxRay 750 для освещения промышленных и общественных помещений сочетают в себе оригинальную форму и универсальность, конструктивное совершенство и надежность, что дает им огромное конкурентное преимущество при выборе на рынке производителей светодиодной продукции.
- Сверхъяркие и надежные светодиоды, специально разработанная оптика, надежный и долговечный драйвер обеспечивают высокую эффективность наших изделий.
- Предлагаются различные типовые решения для обеспечения максимальной гибкости во всех областях и направлениях применения.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Версия светильника:
XXX(цифровое обозначение 111÷999)

1-я цифра Ra(CRI)+Цветовая температура:
7 - Ra(CRI)70
8 - Ra(CRI)80
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

Защитное стекло:
PC - защитное стекло

Тип крепления:
K03 - накладное

Степень защиты:
IPXX

Тип подключения:
P2(¹) (провод от светильника)

№ технического задания

X
LR750 - LuxRay 750

Тип кривой силы света(КСС):
C110 - косинусная(Д)110°

Опция:
N - без опций

Климатическое исполнение:
UHL3.1(УХЛ3.1) - для районов с умеренным и холодным климатом (категория размещения 3)

Напряжение питания, В:
230V - (~230В)

Цвет корпуса:
RALXXXX


¹ - нестандартная длина(м) кабеля для отдельных заказов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Светильник	Мощность светильника Вт	Кривая силы света (КСС)	Световая эффективность лм/Вт	Цветовая температура К	Индекс цветопередачи Ra(CRI)	Входное напряжение В	Коэффициент пульсаций %	Масса светильника кг
LuxRay 750 13-850-C110	13	косинусная 110°	146	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264	не более 5	0,9
LuxRay 750 13-840-C110			126					
LuxRay 750 13-830-C110			156					
LuxRay 750 13-750-C110								
LuxRay 750 13-740-C110								
LuxRay 750 16-850-C110	16		145					
LuxRay 750 16-840-C110			140					
LuxRay 750 16-750-C110			155					
LuxRay 750 16-740-C110								
LuxRay 750 19-850-C110	19		144					
LuxRay 750 19-840-C110			139					
LuxRay 750 19-830-C110			154					
LuxRay 750 19-750-C110								
LuxRay 750 19-740-C110								
LuxRay 750 22-850-C110	22		143					
LuxRay 750 22-840-C110			138					
LuxRay 750 22-830-C110		153						
LuxRay 750 22-750-C110								
LuxRay 750 22-740-C110								

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

косинусная 110°

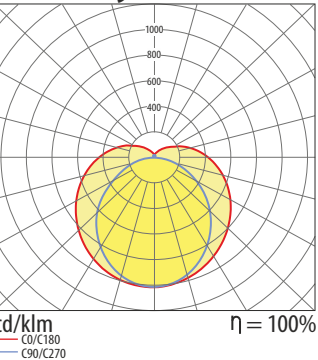

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

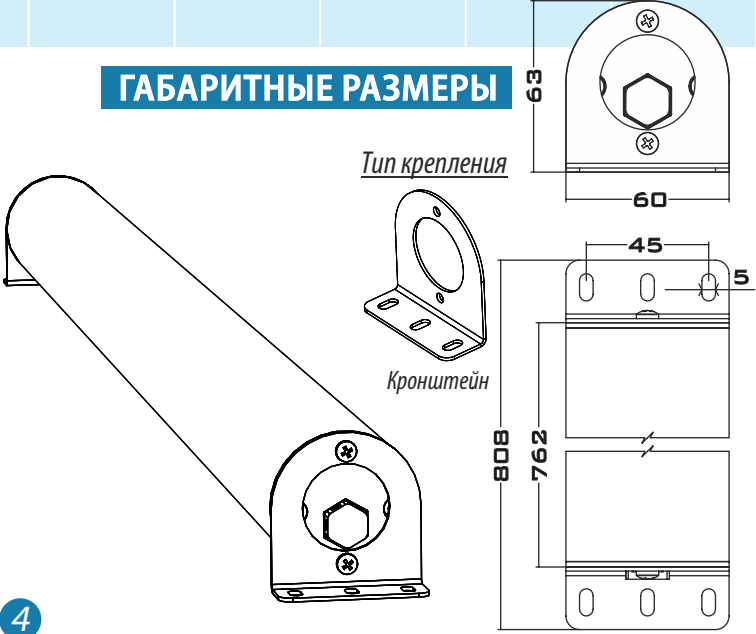

LuxRay 1000(версия 121)

до 156 лм/Вт IP66 5лет гарантии

- Светодиодные светильники LuxRay 1000 для освещения промышленных и общественных помещений сочетают в себе оригинальную форму и универсальность, конструктивное совершенство и надежность, что дает им огромное конкурентное преимущество при выборе на рынке производителей светодиодной продукции.
- Сверхъяркие и надежные светодиоды, специально разработанная оптика, надежный и долговечный драйвер обеспечивают высокую эффективность наших изделий.
- Предлагаются различные типовые решения для обеспечения максимальной гибкости во всех областях и направлениях применения.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Версия светильника:
XXX(цифровое обозначение 111÷999)

1-я цифра Ra(CRI)+Цветовая температура:
7 - Ra(CRI)70
8 - Ra(CRI)80
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

Защитное стекло:
PC - защитное стекло

Тип крепления:
K03 - накладное

Степень защиты:
IPXX

Тип подключения:
P2(¹) (провод от светильника)

№ технического задания

X
LR1000 - LuxRay 1000

Тип кривой силы света(КСС):
C110 - косинусная(Д)110°

Опция:
N - без опций

Климатическое исполнение:
UHL3.1(УХЛ3.1) - для районов с умеренным и холодным климатом (категория размещения 3)

Напряжение питания, В:
230V - (~230В)

Цвет корпуса:
RALXXXX


¹ - нестандартная длина(м) кабеля для отдельных заказов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Светильник	Мощность светильника Вт	Кривая силы света (КСС)	Световая эффективность лм/Вт	Цветовая температура К	Индекс цветопередачи Ra(CRI)	Входное напряжение В	Коэффициент пульсаций %	Масса светильника кг
LuxRay 1000 17-850-C110	17	косинусная 110 ⁰	146	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264	не более 5	1,0
LuxRay 1000 17-840-C110			141					
LuxRay 1000 17-830-C110			156					
LuxRay 1000 17-750-C110								
LuxRay 1000 17-740-C110								
LuxRay 1000 22-850-C110	22		145					
LuxRay 1000 22-840-C110			140					
LuxRay 1000 22-750-C110			155					
LuxRay 1000 22-740-C110								
LuxRay 1000 26-850-C110	26		144					
LuxRay 1000 26-840-C110			139					
LuxRay 1000 26-750-C110			154					
LuxRay 1000 26-740-C110								
LuxRay 1000 30-850-C110	30		143					
LuxRay 1000 30-840-C110			138					
LuxRay 1000 30-830-C110								
LuxRay 1000 30-750-C110			153					
LuxRay 1000 30-740-C110								

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

косинусная 110°

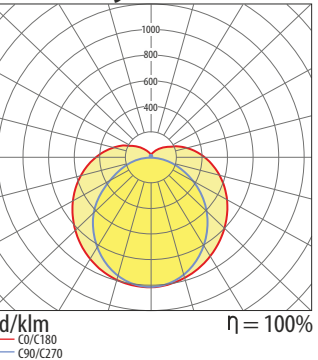

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

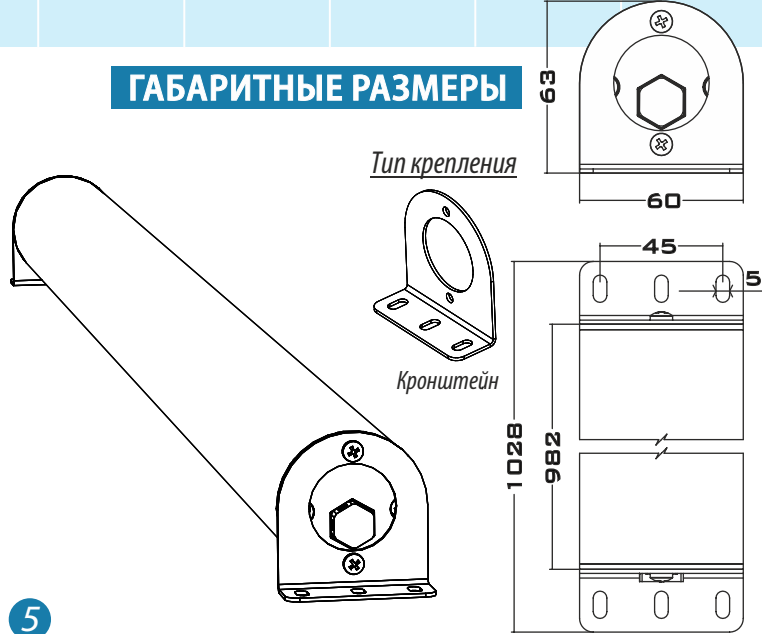

LuxRay 1200(версия 121)

до 156 лм/Вт IP66 5лет гарантии

- Светодиодные светильники LuxRay 1200 для освещения промышленных и общественных помещений сочетают в себе оригинальную форму и универсальность, конструктивное совершенство и надежность, что дает им огромное конкурентное преимущество при выборе на рынке производителей светодиодной продукции.
- Сверхъяркие и надежные светодиоды, специально разработанная оптика, надежный и долговечный драйвер обеспечивают высокую эффективность наших изделий.
- Предлагаются различные типовые решения для обеспечения максимальной гибкости во всех областях и направлениях применения.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Версия светильника:
XXX(цифровое обозначение 111÷999)

1-я цифра Ra(CRI)+Цветовая температура:
7 - Ra(CRI)70
8 - Ra(CRI)80
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

Защитное стекло:
PC - защитное стекло

Тип крепления:
K03 - накладное

Степень защиты:
IPXX

Тип подключения:
P2⁽¹⁾(провод от светильника)

№ технического задания

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LR1200 - LuxRay 1200

Тип кривой силы света(КСС):
C110 - косинусная(Д)110°

Опция:
N - без опций

Климатическое исполнение:
UHL3.1(УХЛ3.1) - для районов с умеренным и холодным климатом (категория размещения 3)

Напряжение питания, В:
230V - (~230В)

Цвет корпуса:
RALXXXX

Мощность светильника, Вт
22; 27; 32; 38 - для LuxRay 1200


¹ - нестандартная длина(м) кабеля для отдельных заказов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Светильник	Мощность светильника Вт	Кривая силы света (КСС)	Световая эффективность лм/Вт	Цветовая температура К	Индекс цветопередачи Ra(CRI)	Входное напряжение В	Коэффициент пульсаций %	Масса светильника кг
LuxRay 1200 22-850-C110	22	косинусная 110 ⁰	146	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264	не более 5	1,3
LuxRay 1200 22-840-C110			141					
LuxRay 1200 22-830-C110			156					
LuxRay 1200 22-750-C110								
LuxRay 1200 22-740-C110								
LuxRay 1200 27-850-C110	27		145					
LuxRay 1200 27-840-C110			140					
LuxRay 1200 27-750-C110			155					
LuxRay 1200 27-740-C110								
LuxRay 1200 32-850-C110	32		144					
LuxRay 1200 32-840-C110			139					
LuxRay 1200 32-750-C110			154					
LuxRay 1200 32-740-C110								
LuxRay 1200 38-850-C110	38		143					
LuxRay 1200 38-840-C110			138					
LuxRay 1200 38-830-C110			153					
LuxRay 1200 38-750-C110								
LuxRay 1200 38-740-C110								

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

косинусная 110°

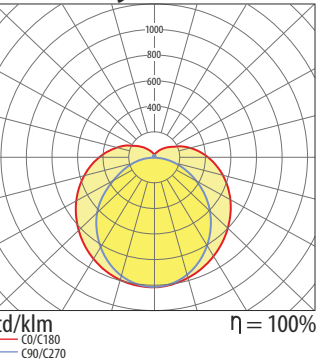

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

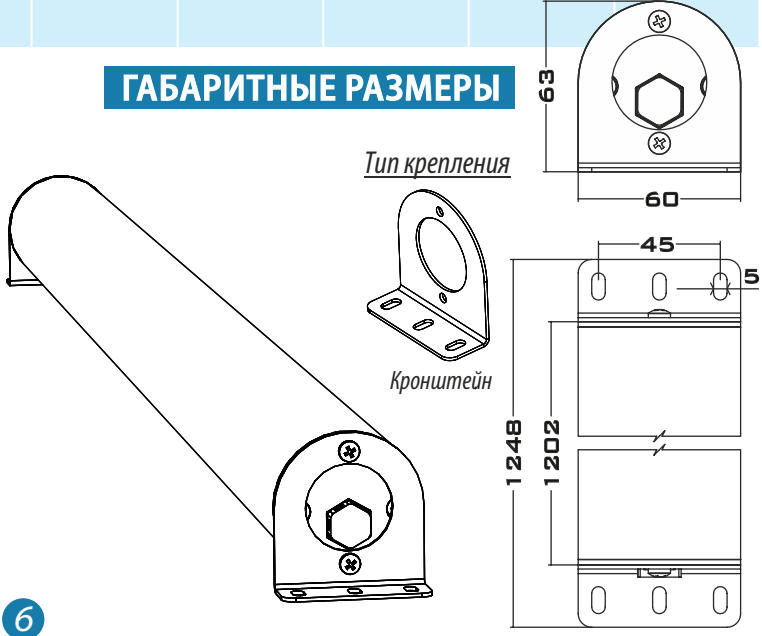

LuxRay 1500(версия 121)

до 156 лм/Вт IP66 5лет гарантии

- Светодиодные светильники LuxRay 1500 для освещения промышленных и общественных помещений сочетают в себе оригинальную форму и универсальность, конструктивное совершенство и надежность, что дает им огромное конкурентное преимущество при выборе на рынке производителей светодиодной продукции.
- Сверхъяркие и надежные светодиоды, специально разработанная оптика, надежный и долговечный драйвер обеспечивают высокую эффективность наших изделий.
- Предлагаются различные типовые решения для обеспечения максимальной гибкости во всех областях и направлениях применения.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Версия светильника:
XXX(цифровое обозначение 111÷999)

1-я цифра Ra(CRI)+Цветовая температура:
7 - Ra(CRI)70
8 - Ra(CRI)80
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

Защитное стекло:
PC - защитное стекло

Тип крепления:
K03 - накладное

Степень защиты:
IPXX

Тип подключения:
P2⁽¹⁾(провод от светильника)

№ технического задания

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LR1500 - LuxRay 1500

Тип кривой силы света(КСС):
C110 - косинусная(Д)110°

Опция:
N - без опций

Климатическое исполнение:
UHL3.1(УХЛ3.1) - для районов с умеренным и холодным климатом (категория размещения 3)

Напряжение питания, В:
230V - (~230В)

Цвет корпуса:
RALXXXX

Мощность светильника, Вт
26; 32; 38; 45 - для LuxRay 1500


¹ - нестандартная длина(м) кабеля для отдельных заказов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Светильник	Мощность светильника Вт	Кривая силы света (КСС)	Световая эффективность лм/Вт	Цветовая температура К	Индекс цветопередачи Ra(CRI)	Входное напряжение В	Коэффициент пульсаций %	Масса светильника кг
LuxRay 1500 26-850-C110	26	косинусная 110 ⁰	146	3000; 4000; 5000	70; 80	198÷264	не более 5	1,55
LuxRay 1500 26-840-C110			141					
LuxRay 1500 26-830-C110			156					
LuxRay 1500 26-750-C110								
LuxRay 1500 26-740-C110								
LuxRay 1500 32-850-C110	32		145					
LuxRay 1500 32-840-C110			140					
LuxRay 1500 32-830-C110			155					
LuxRay 1500 32-740-C110			144					
LuxRay 1500 38-850-C110	38		144					
LuxRay 1500 38-840-C110			139					
LuxRay 1500 38-830-C110			154					
LuxRay 1500 38-750-C110								
LuxRay 1500 38-740-C110								
LuxRay 1500 45-850-C110	45		143					
LuxRay 1500 45-840-C110			138					
LuxRay 1500 45-830-C110			153					
LuxRay 1500 45-750-C110								
LuxRay 1500 45-740-C110								

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

косинусная 110°

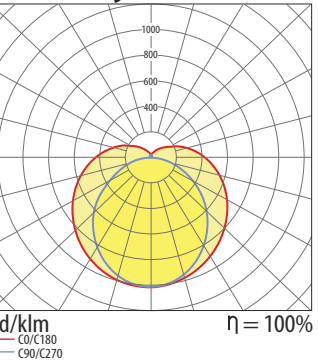

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

