



LuxCore
живи светлее



2025
LuxWay
СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

RUS



УЛИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
серия LuxWay

LuxWay-M

до 180
лм/Вт

IP66

5лет
гарантии



- Светильник светодиодный LuxWay-M(далее светильник) предназначен для освещения автомобильных дорог общего пользования, утилитарного и наружного освещения, промышленных территорий и т.д.
- Сверхъяркие и надежные светодиоды, специально разработанная оптика,надежный и долговечный драйвер обеспечивают высокую эффективность наших изделий.
- Предлагаются различные типовые решения для обеспечения максимальной гибкости во всех областях и направлениях применения.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


Версия светильника: XXX(цифровое обозначение 111÷999)	1-я цифра Ra(CRI) +Цветовая температура: 7 - Ra(CRI)70 8 - Ra(CRI)80 40 - 4000K 50 - 5000K	Защитное стекло: TG-защитное стекло	Тип крепления: K06(XX*) - консольное с поворотным кронштейном	Степень защиты: IPXX	Тип подключения: P7(подключение внутри светильника)	№ технического задания
X	X	X	X	X	X	X
LWM - LuxWay-M	Тип кривой силы света(КСС): WL2 - широкая боковая	Опция: PLC NEMA NEMA+DIMO; NEMA+DIM1 NEMA+DALI; NEMA+DALI2.0 N - без опций	Климатическое исполнение: U1(Y1) - для районов с умеренным климатом(категория размещения 1) * - 48мм; 60мм - диаметр трубы столба освещения(или иной консоли) (Пример: LWM 111-150-850-WL2-TG-N-K06(48)-U1-IP66-220V-P7-RAL9006-001.24 LWM 111-150-850-WL2-TG-N-K06(60)-U1-IP66-220V-P7-RAL9006-001.24)	Напряжение питания, В: 230V-(~230В)	Цвет корпуса: RALXXXX	
Мощность светильника, Вт 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200 - для LuxWay-M						

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Светильник	Мощность светильника Вт	Кривая силы света (КСС)	Световая эффективность лм/Вт	Цветовая температура К	Индекс цветопередачи Ra(CRI)	Входное напряжение В	Коэффициент пульсаций %	Масса светильника кг
LuxWay-M 120-850(840)-xxx	120	WL2 - широкая боковая	168	4000; 5000	70; 80	110÷305	не более 5	9,2
LuxWay-M 120-750(740)-xxx	120		180					
LuxWay-M 130-850(840)-xxx	130		166					
LuxWay-M 130-750(740)-xxx	130		178					
LuxWay-M 140-850(840)-xxx	140		164					
LuxWay-M 140-750(740)-xxx	140		176					
LuxWay-M 150-850(840)-xxx	150		163					
LuxWay-M 150-750(740)-xxx	150		175					
LuxWay-M 160-850(840)-xxx	160		163					
LuxWay-M 160-750(740)-xxx	160		175					
LuxWay-M 170-850(850)-xxx	170		162					
LuxWay-M 170-750(740)-xxx	170		174					
LuxWay-M 180-850(840)-xxx	180		162					
LuxWay-M 180-750(740)-xxx	180		174					
LuxWay-M 190-850(840)-xxx	190		161					
LuxWay-M 190-750(740)-xxx	190		173					
LuxWay-M 200-850(840)-xxx	200		160					
LuxWay-M 200-750(740)-xxx	200		172					


ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Широкая боковая(WL2)


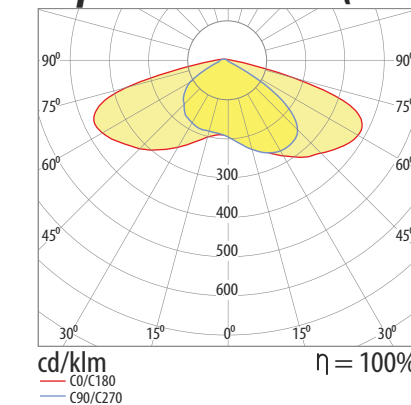


Управление(опция):
1)PLC(Simpline)**
2)Датчик NEMA


Положение кронштейна №1



Положение кронштейна №2

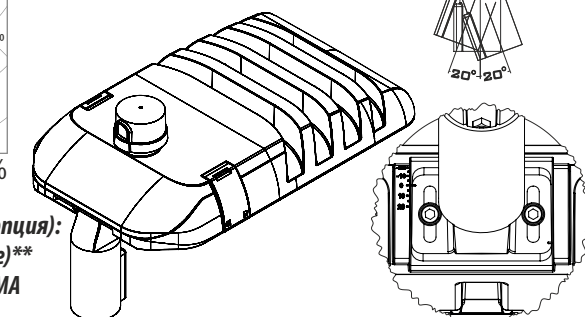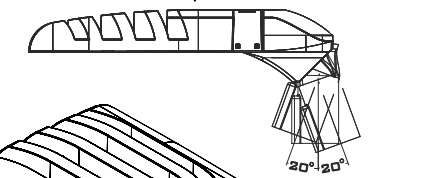

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

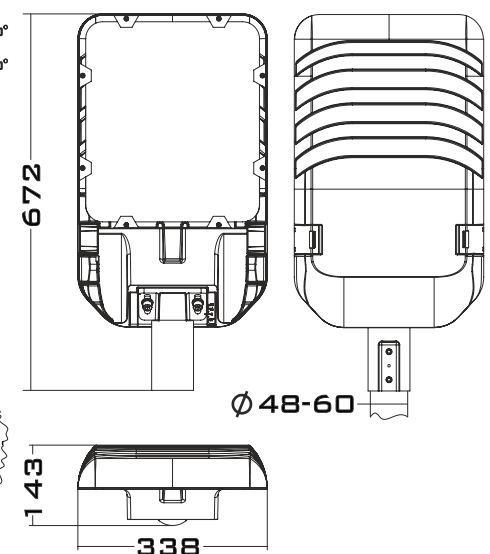

** - Power Line Communication (PLC-модем) технологии Simpline (АСУНО "КУЛОН")