



LuxCore
живи светлее



2025
LuxYard
СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

RUS



УЛИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
серия LuxYard

LuxYard-S

до 176
лм/Вт

IP66

5 лет
гарантии



- Светодиодные светильники LuxYard-S для утилитарного наружного уличного освещения, освещения производственных помещений, ангаров, промышленных территорий и т.д. сочетают в себе оригинальную форму и универсальность, конструктивное совершенство и надежность, что дает им огромное конкурентное преимущество при выборе на рынке производителей светодиодной продукции.
- Сверхъяркие и надежные светодиоды, специально разработанная оптика, надежный и долговечный драйвер обеспечивают высокую эффективность наших изделий.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Версия
светильника:
XXX(цифровое
обозначение
111÷999)

1-я цифра Ra(CRI)+Цветовая температура:
7 - Ra(CRI)70
8 - Ra(CRI)80
40 - 4000K
50 - 5000K

Защитное стекло:
WPG - без защитного
стекла

Тип крепления:
K05 - консольное

Степень защиты:
IPXX

Тип подключения:
P2⁽³⁾(провод от светильника)

№ технического
задания

X - LuxYard-S
LYS(R) - LuxYard-S(R)¹

Тип кривой силы света(КСС):
WA - широкая осевая
WL - широкая боковая

Опция:
S² - защита от
перенапряжения
DIM0² - диммирование(стандарт 0-10В)
N - без опций

Климатическое
исполнение:
U1(Y1) - для районов с умеренным климатом(категория размещения 1)

Напряжение питания, В:
230V - (~230В)

Цвет корпуса:
RALXXX

Мощность светильника, Вт: **30÷80** - для LuxYard-S, LuxYard-S(R)


¹ - соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №719
² - при комбинированном варианте: **S+DIM0**
³ - нестандартная длина(м) кабеля для отдельных заказов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Светильник	Мощность светильника Вт	Кривая силы света (КСС)	Световая эффективность лм/Вт*	Световая эффективность лм/Вт**	Цветовая температура К	Индекс цветопередачи Ra(CRI)	Входное напряжение В***	Коэффициент пульсаций %	Масса светильника кг
LuxYard-S 30-850(840)-xxx	30	WL- широкая боковая; WA- широкая осевая	166	-	4000; 5000	70; 80	176÷264 / 110÷305	не более 5	2,0
LuxYard-S 40-850(840)-xxx	40		164	-					
LuxYard-S 50-850(840)-xxx	50		162	-					
LuxYard-S 60-850(840)-xxx	60		160	-					
LuxYard-S 45-850(840)-xxx	45		-	163					
LuxYard-S 50-850(840)-xxx	50		-	162					
LuxYard-S 55-850(840)-xxx	55		-	161					
LuxYard-S 60-850(840)-xxx	60		-	160					
LuxYard-S 65-850(840)-xxx	65		-	159					
LuxYard-S 70-850(840)-xxx	70		-	158					
LuxYard-S 75-850(840)-xxx	75		-	157					
LuxYard-S 80-850(840)-xxx	80		-	156					
LuxYard-S 30-750(740)-xxx	30		176	-					
LuxYard-S 40-750(740)-xxx	40		174	-					
LuxYard-S 50-750(740)-xxx	50		172	-					
LuxYard-S 60-750(740)-xxx	60		170	-					
LuxYard-S 45-750(740)-xxx	45		-	173					
LuxYard-S 50-750(740)-xxx	50		-	172					
LuxYard-S 55-750(740)-xxx	55		-	171					
LuxYard-S 60-750(740)-xxx	60		-	170					
LuxYard-S 65-750(740)-xxx	65		-	169					
LuxYard-S 70-750(740)-xxx	70		-	168					
LuxYard-S 75-750(740)-xxx	75		-	167					
LuxYard-S 80-750(740)-xxx	80		-	166					

* - для LuxYard-S(Версия:111)
** - для LuxYard-S(Версия:121)
*** - для LuxYard-S(Версия:111) / LuxYard-S(Версия:121)

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

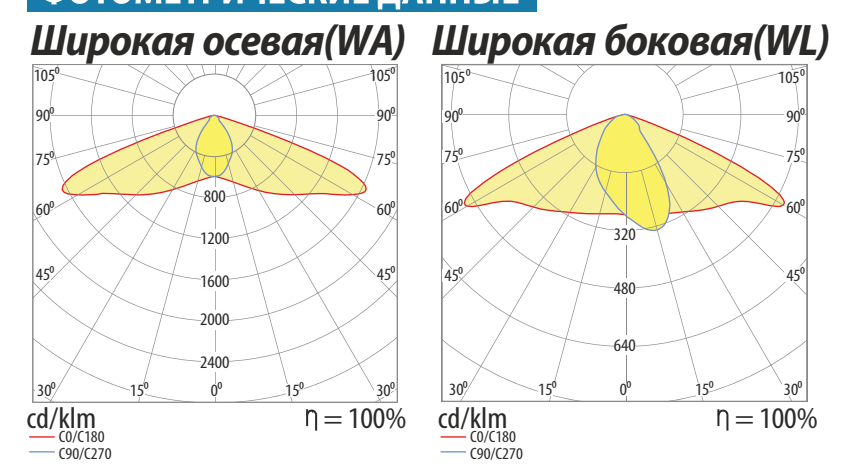

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

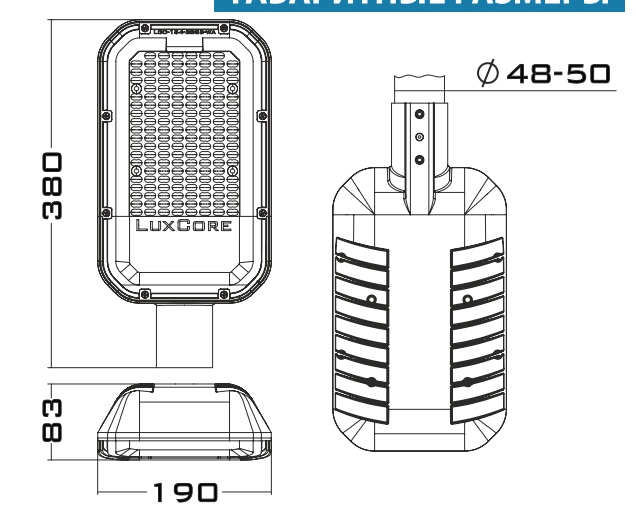

LuxYard-M

до 173
лм/Вт

IP66

5 лет
гарантии



Светодиодные светильники LuxYard-M для утилитарного наружного уличного освещения, освещения производственных помещений, ангаров, промышленных территорий и т.д. сочетают в себе оригинальную форму и универсальность, конструктивное совершенство и надежность, что дает им огромное конкурентное преимущество при выборе на рынке производителей светодиодной продукции.

Сверхъяркие и надежные светодиоды, специально разработанная оптика, надежный и долговечный драйвер обеспечивают высокую эффективность наших изделий.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Версия светильника:
XXX(цифровое обозначение 111-999)

1-я цифра Ra(CRI)+Цветовая температура:
7 - Ra(CRI)70
8 - Ra(CRI)80
40 - 4000K
50 - 5000K

Защитное стекло:
WPG - без защитного стекла

Тип крепления:
K05 - консольное

Степень защиты:
IPXX

Тип подключения:
P2(²)(провод от светильника)

№ технического задания

X - LYM - LuxYard-M
LYM(R) - LuxYard-M(R)¹

Тип кривой силы света(KCC):
WA - широкая осевая
WL - широкая боковая

Опция:
S² - защита от перенапряжения
DIM0² - диммирование(стандарт 0-10V)
N - без опций

Климатическое исполнение:
U1(U1) - для районов с умеренным климатом(категория размещения 1)

Напряжение питания, В:
230V - (~230V)

Цвет корпуса:
RALXXXX

¹ - соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №719

² - при комбинированном варианте: **S+DIM0**


³ - нестандартная длина(м) кабеля для отдельных заказов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Светильник	Мощность светильника Вт	Кривая силы света (KCC)	Световая эффективность лм/Вт*	Световая эффективность лм/Вт**	Цветовая температура К	Индекс цветопередачи Ra(CRI)	Входное напряжение В***	Коэффициент пульсаций %	Масса светильника кг
LuxYard-M 90-850(840)-xxx	90	WL- широкая боковая; WA- широкая осевая	163	163	4000; 5000	70; 80	176÷264 / 110÷305	не более 5	3,0
LuxYard-M 95-850(840)-xxx	95		162	162					
LuxYard-M 100-850(840)-xxx	100		162	162					
LuxYard-M 105-850(840)-xxx	105		161	161					
LuxYard-M 110-850(840)-xxx	110		161	161					
LuxYard-M 115-850(840)-xxx	115		160	160					
LuxYard-M 120-850(840)-xxx	120		160	160					
LuxYard-M 125-850(840)-xxx	125		-	158					
LuxYard-M 130-850(840)-xxx	130		-	158					
LuxYard-M 135-850(840)-xxx	135		-	156					
LuxYard-M 140-850(840)-xxx	140		-	154					
LuxYard-M 145-850(840)-xxx	145		-	152					
LuxYard-M 150-850(840)-xxx	150		-	150					
LuxYard-M 90-750(740)-xxx	90		173	173					
LuxYard-M 95-750(740)-xxx	95		172	172					
LuxYard-M 100-750(740)-xxx	100		172	172					
LuxYard-M 105-750(740)-xxx	105		171	171					
LuxYard-M 110-750(740)-xxx	110		171	171					
LuxYard-M 115-750(740)-xxx	115		170	170					
LuxYard-M 120-750(740)-xxx	120		170	170					
LuxYard-M 125-750(740)-xxx	125		-	168					
LuxYard-M 130-750(740)-xxx	130		-	168					
LuxYard-M 135-750(740)-xxx	135		-	166					
LuxYard-M 140-750(740)-xxx	140		-	164					
LuxYard-M 145-750(740)-xxx	145		-	162					
LuxYard-M 150-750(740)-xxx	150		-	160					

* - для LuxYard-M(Версия:111)
** - для LuxYard-M(Версия:121)
*** - для LuxYard-M(Версия:111) / LuxYard-M(Версия:121)

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

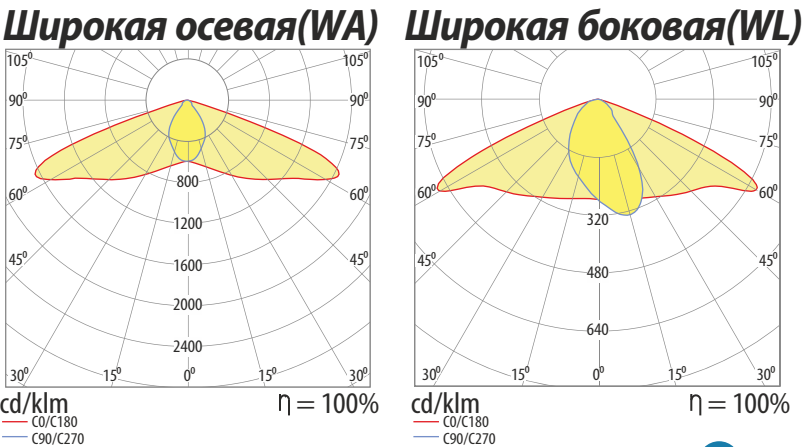

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

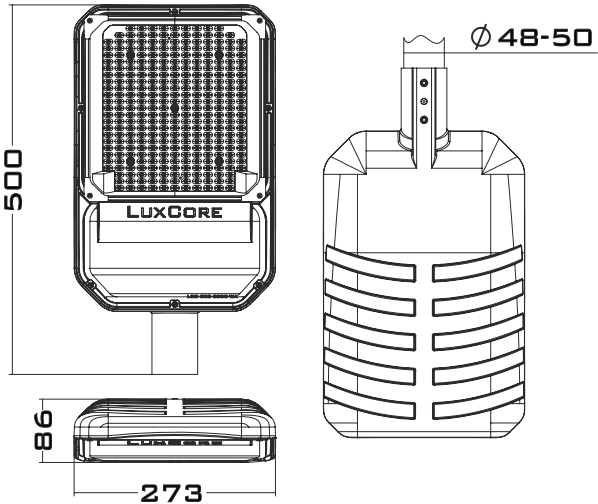

LuxYard-M(стекло)

до 162
лм/Вт

IP66

5 лет
гарантии



Светодиодные светильники LuxYard-M(с защитным стеклом) для утилитарного наружного уличного освещения, освещения производственных помещений, ангаров, промышленных территорий и т.д. сочетают в себе оригинальную форму и универсальность, конструктивное совершенство и надежность, что дает им огромное конкурентное преимущество при выборе на рынке производителей светодиодной продукции.

Сверхъяркие и надежные светодиоды, специально разработанная оптика, надежный и долговечный драйвер обеспечивают высокую эффективность наших изделий.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Версия светильника:
XXX(цифровое обозначение 111-999)

1-я цифра Ra(CRI)+Цветовая температура:
7 - Ra(CRI)70
8 - Ra(CRI)80
40 - 4000K
50 - 5000K

Защитное стекло:
TG-защитное (закаленное) стекло

Тип крепления:
K05 - консольное

Степень защиты:
IPXX

Тип подключения:
P2(²)(провод от светильника)

№ технического задания

X - LYM - LuxYard-M
LYM(R) - LuxYard-M(R)¹

Тип кривой силы света(KCC):
WA - широкая осевая
WL - широкая боковая

Опция:
S² - защита от перенапряжения
DIM0² - диммирование(стандарт 0-10V)
N - без опций

Климатическое исполнение:
U1(U1) - для районов с умеренным климатом(категория размещения 1)

Напряжение питания, В:
230V - (~230V)

Цвет корпуса:
RALXXXX

¹ - соответствует требованиям Постановления Правительства РФ №719

² - при комбинированном варианте: **S+DIM0**


³ - нестандартная длина(м) кабеля для отдельных заказов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Светильник	Мощность светильника Вт	Кривая силы света (KCC)	Световая эффективность лм/Вт*	Световая эффективность лм/Вт**	Цветовая температура К	Индекс цветопередачи Ra(CRI)	Входное напряжение В***	Коэффициент пульсаций %	Масса светильника кг
LuxYard-M 90-850(840)-xxx	90	WL- широкая боковая; WA- широкая осевая	152	152	4000; 5000	70; 80	176÷264 / 110÷305	не более 5	3,75
LuxYard-M 95-850(840)-xxx	95		151	151					
LuxYard-M 100-850(840)-xxx	100		151	151					
LuxYard-M 105-850(840)-xxx	105		150	150					
LuxYard-M 110-850(840)-xxx	110		150	150					
LuxYard-M 115-850(840)-xxx	115		150	150					
LuxYard-M 120-850(840)-xxx	120		150	150					
LuxYard-M 125-850(840)-xxx	125		-	148					
LuxYard-M 130-850(840)-xxx	130		-	148					
LuxYard-M 135-850(840)-xxx	135		-	146					
LuxYard-M 140-850(840)-xxx	140		-	144					
LuxYard-M 145-850(840)-xxx	145		-	142					
LuxYard-M 150-850(840)-xxx	150		-	140					
LuxYard-M 90-750(740)-xxx	90		162	162					
LuxYard-M 95-750(740)-xxx	95		161	161					
LuxYard-M 100-750(740)-xxx	100		161	161					
LuxYard-M 105-750(740)-xxx	105		160	160					
LuxYard-M 110-750(740)-xxx	110		160	160					
LuxYard-M 115-750(740)-xxx	115		160	160					
LuxYard-M 120-750(740)-xxx	120		160	160					
LuxYard-M 125-750(740)-xxx	125		-	158					
LuxYard-M 130-750(740)-xxx	130		-	158					
LuxYard-M 135-750(740)-xxx	135		-	156					
LuxYard-M 140-750(740)-xxx	140		-	154					
LuxYard-M 145-750(740)-xxx	145		-	152					
LuxYard-M 150-750(740)-xxx	150		-	150					

* - для LuxYard-M(Версия:111)
** - для LuxYard-M(Версия:121)
*** - для LuxYard-M(Версия:111) / LuxYard-M(Версия:121)

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

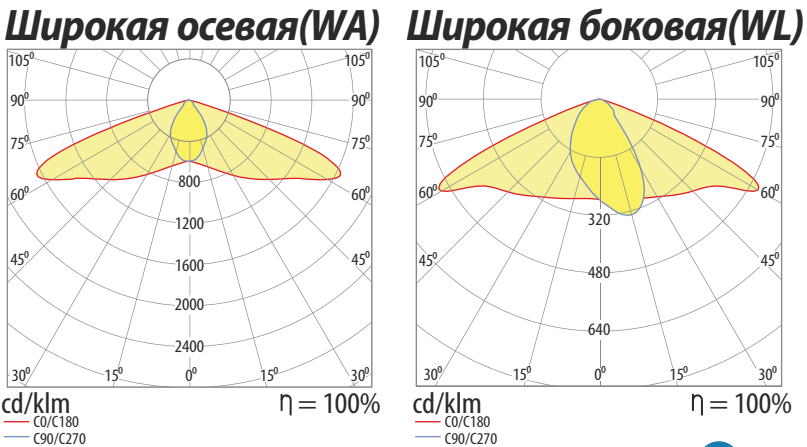

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

